

INSTALLATION INSTRUCTION LED AR111 LIGHT



2 YEARS
WARRANTY*

TECHNICAL DATA:

Model	Shape	Watts	Lumens	BeamAngle	PF	CRI	Dimension	Cutting Size	Input Power
VT-1121	AR111	20	1800	20	>0.9	>80	Ø111x53mm	Ø97mm	AC:220-240V,50/60Hz

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installing and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 2 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.


**IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU
FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS. V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAEVOL 9B**

WARNING!

1. Please make sure to turn off the power before starting the installation.
2. Installation must be performed by a certified person.
3. The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire should be replaced.
4. Please connect with the driver properly before connecting main supply.
5. The lighting should be located in dry area.
6. Proper grounding should be ensured throughout the installation.




This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.



Caution, risk of electric shock.

CHANGING THE REFLECTOR DIAGRAM

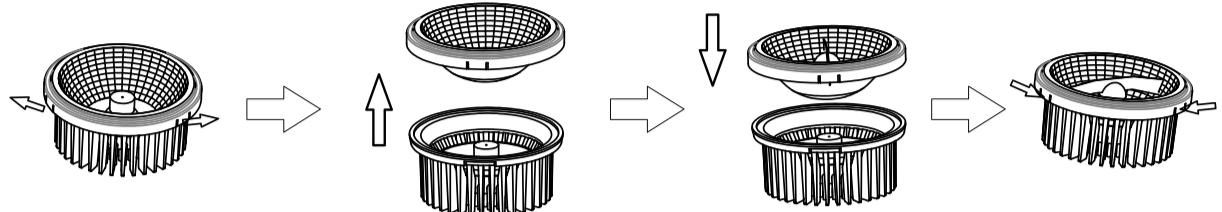

STEPS TO REPLACE THE REFLECTOR

- Push the clip on the back of the fixture.
- Remove the reflector.
- Install the new reflector.
- Push the clip, into the fixture.

INSTALLATION DIAGRAM



INSTALLATION INSTRUCTION

- Switch off the power.
- Install the AR111 light source on the fitting [non-included].
- Connect the wire of the driver to mains(220-240V) in a correct way and put the driver into the ceiling properly.
- Switch on the power if above steps done properly without any mistakes.

FR INTRODUCTION & GARANTIE

Merci d'avoir choisi et acheté un produit à V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conserver ce manuel à portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre distributeur ou le fournisseur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux. Nous n'assurons pas la garantie pour une utilisation de plus de 2 ans à partir de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas aux dommages causés par une installation incorrecte ou une usure anormale. La société ne donne aucune garantie pour des dommages causés à une surface en raison d'un enlèvement et d'une installation incorrects du produit. Les produits sont convenables pour une exploitation quotidienne de 10-12 heures. L'utilisation du produit pendant 24 heures par jour annule la garantie. Ce produit est couvert par une garantie pour les défauts de fabrication seulement.

EXIGENCES D'INSTALLATION:

- L'installation doit être effectuée par un électricien certifié seulement.
- Veuillez raccorder correctement avec le pilote avant de raccorder au réseau électrique.
- Une mise à la terre appropriée doit être assurée tout au long de l'installation.
- Le luminaire doit être installé dans un endroit sec.

INSTRUCTION D'INSTALLATION:

- Coupez l'alimentation électrique.
- Installez la source de lumière AR111 sur le raccord [non-inclus].
- Connectez le pilote à la source d'alimentation principale (220V-240V), en plaçant le conducteur dans le plateau correctement.
- Mettez sous tension et vérifiez si la lumière fonctionne correctement.

CHANGER LE RÉFLECTEUR INSTRUCTIONS

- Pousser le clip à l'arrière du dispositif de fixation.
- Enlever le réflecteur.
- Installez le nouveau réflecteur.
- Pousser le clip, dans le dispositif de fixation.

DE EINFÜHRUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie ein V-TAC ausgesuchten und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die weitere Fragen beantworten, die Sie haben. Bitte, diesen Gebrauchsanweisung vor dem Montage aufmerksam zu lesen und zu verstehen. Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie, bitte, unseren lokalen Händler oder Verkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind ausgebildet und bereit, Sie auf die bestmöglichste Art und Weise zu unterstützen. Die Gewährleistungfrist beträgt 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden durch unsachgemäße Montage oder ungewöhnliche Abnutzung und Verschleiß werden nicht garantiert. Unternehmen kann keine Garantie für durch unsachgemäße Produktabbau oder unsachgemäß Montage entstandene Schäden an jeglichen Oberflächen. Die Produkte sind für eine Nutzung von bis zu 10-12 Stunden täglich geeignet. Eine tägliche, 24-stündige Nutzung schließt die Gewährleistung aus. Diese Gewährleistung gilt nur für Herstellungsmängel.

ANFORDERUNGEN ZUR INSTALLATION:

- Die Installation sollte nur von einem zertifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Bitte schließen Sie den Treiber ordnungsgemäß an, bevor Sie die Stromversorgung anschließen.
- Während der Installation muss eine ordnungsgemäß Erdung gewährleistet werden.
- Alle Leuchten sollte sich in einem trockenen Bereich befinden.

INSTALLATIONSANWEISUNG:

- Schalten Sie den Strom aus.
- Installieren Sie die Leuchte AR111 an der Armatur [nicht im Lieferumfang].
- Schließen Sie das Kabel des Mitnehmers an die Hauptstromquelle (220V-240V) an und platzieren Sie den Mitnehmer ordnungsgemäß an der Decke.
- Schalten Sie die Stromversorgung ein, wenn die obigen Schritte korrekt und fehlerfrei ausgeführt wurden.

DE REFLERKATORANWEISUNGEN ÄNDERN

- Schließen Sie die Klemme auf die Rückseite des Geräts.
- Entfernen Sie den Reflektor.
- Installieren Sie den neuen Reflektor.
- Schließen Sie die Klemme in die Halterung.

БЪДЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ

Благодарим ви, че избрахте и закупихте продукт на Ви-Тек (V-TAC). Ви-Тек (V-TAC) ще ви послужи по най-добрия начин със задължително, преди да свържете с електротехническа мрежа.

- По време на инсталацията трябва да бъде осигурено надлежно заземяване.
- Извадете тялото от прокладката.
- Включете заземяващата клемма във вътрешната прокладка.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ

- Извлечете заземяващата клемма.
- Инсталрайтите източника на осветление AR111 върху фитинга [не е вкллючено].
- Свържете проводника на водача с основния източник на захранване (220V-240V), след това поставете водача надлежно в тавана.
- Включете заземяващата клемма, ако горепосочените стъпки са осъществени правилно.

ПРОМІНА НА ІНСТРУКЦІЇ ЗА ОТРАЖАТЕЛЯ

- Натиснете скобата от задната страна на фиксиращото приспособление.
- Отстегните отражателя.
- Инсталрайтите новия отражател.
- Натиснете скобата във фиксиращото приспособление.

ІЗІСКВАННЯ ЗА ІНСТАЛАЦІЯ

- Моля свържете по подходящ начин със заземяването, преди да свържете с електротехническа мрежа.
- По време на инсталацията трябва да бъде осигурено надлежно заземяване.

ІНСТРУКЦІЇ ЗА ІНСТАЛАЦІЯ

- Извлечете заземяващата клемма.
- Инсталрайтите източника на осветление AR111 върху фитинга [не е вкллючено].
- Свържете проводника на водача с основния източник на захранване (220V-240V), след това поставете водача надлежно в тавана.
- Включете заземяващата клемма, ако горепосочените стъпки са осъществени правилно.

ІЗІСКВАННЯ НА ІНСТРУКЦІЇ ЗА ОТРАЖАТЕЛЯ

- Натиснете скобата от задната страна на фиксиращото приспособление.
- Отстегните отражателя.
- Инсталрайтите новия отражател.
- Натиснете скобата във фиксиращото приспособление.

ІЗІСКВАННЯ НА ІНСТРУКЦІЇ ЗА ОТРАЖАТЕЛЯ

- Натиснете скобата от задната страна на фиксиращото приспособление.
- Отстегните отражателя.
- Инсталрайтите новия отражател.
- Натиснете скобата във фиксиращото приспособление.

ІЗІСКВАННЯ НА ІНСТРУКЦІЇ ЗА ОТРАЖАТЕЛЯ

- Натиснете скобата от задната страна на фиксиращото приспособление.
- Отстегните отражателя.
- Инсталрайтите новия отражател.
- Натиснете скобата във фиксиращото приспособление.

ІЗІСКВАННЯ НА ІНСТРУКЦІЇ ЗА ОТРАЖАТЕЛЯ

- Натиснете скобата от задната страна на фиксиращото приспособление.
- Отстегните отражателя.
- Инсталрайтите новия отражател.
- Натиснете скобата във фиксиращото приспособление.

ІЗІСКВАННЯ НА ІНСТРУКЦІЇ ЗА ОТРАЖАТЕЛЯ

- Натиснете скобата от задната страна на фиксиращото приспособление.
- Отстегните отражателя.
- Инсталрайтите новия отражател.
- Натиснете скобата във фиксиращото приспособление.

ІЗІСКВАННЯ НА ІНСТРУКЦІЇ ЗА ОТРАЖАТЕЛЯ

- Натиснете скобата от задната страна на фиксиращото приспособление.
- Отстегните отражателя.
- Инсталрайтите новия отражател.
- Натиснете скобата във фиксиращото приспособление.

ІЗІСКВАННЯ НА ІНСТРУКЦІЇ ЗА ОТРАЖАТЕЛЯ

- Натиснете скобата от задната страна на фиксиращото приспособление.
- Отстегните отражателя.
- Инсталрайтите новия отражател.
- Натиснете скобата във фиксиращото приспособление.

ІЗІСКВАННЯ НА ІНСТРУКЦІЇ ЗА ОТРАЖАТЕЛЯ

- Натиснете скобата от задната страна на фиксиращото приспособление.
- Отстегните отражателя.
- Инсталрайтите новия отражател.
- Натиснете скобата във фиксиращото приспособление.

ІЗІСКВАННЯ НА ІНСТРУКЦІЇ ЗА ОТРАЖАТЕЛЯ

- Натиснете скобата от задната страна на фиксиращото приспособление.
- Отстегните отражателя.
- Инсталрайтите новия отражател.
- Натиснете скобата във фиксиращото приспособление.

ІЗІСКВАННЯ НА ІНСТРУКЦІЇ ЗА ОТРАЖАТЕЛЯ

- Натиснете скобата от задната страна на фиксиращото приспособление.
- Отстегните отражателя.
- Инсталрайтите новия отражател.
- Натиснете скобата във фиксиращото приспособление.

ІЗІСКВАННЯ НА ІНСТРУКЦІЇ ЗА ОТРАЖАТЕЛЯ

- Натиснете скобата от задната страна на фиксиращото приспособление.
- Отстегните отражателя.
- Инсталрайтите новия отражател.
- Натиснете скобата във фиксиращото приспособление.

ІЗІСКВАННЯ НА ІНСТРУКЦІЇ ЗА ОТРАЖАТЕЛЯ

- Натиснете скобата от задната страна на фиксиращото приспособление.
- Отстегните отражателя.
- Инсталрайтите новия отражател.
- Натиснете скобата във фиксиращото приспособление.

ІЗІСКВАННЯ НА ІНСТРУКЦІЇ ЗА ОТРАЖАТЕЛЯ

- Натиснете скобата от задната страна на фиксиращото приспособление.
- Отстегните отражателя.
- Инсталрайтите новия отражател.
- Натиснете скобата във фиксиращото приспособление.

ІЗІСКВАННЯ НА ІНСТРУКЦІЇ ЗА ОТРАЖАТЕЛЯ

- Натиснете скобата от задната страна на фиксиращото приспособление.
- Отстегните отражателя.
- Инсталрайтите новия отражател.
- Натиснете скобата във фиксиращото приспособление.

ІЗІСКВАННЯ НА ІНСТРУКЦІЇ ЗА ОТРАЖАТЕЛЯ

- Натиснете скобата от задната страна на фиксиращото приспособление.
 - Отстегните отражателя.
 - Инсталрайтите новия отражател.
 - Натиснете скобата във фиксиращото приспособление.
- </