



TABLE OF CONTENTS

ENGLISH.....	1-8
FRENCH.....	9-16
GERMAN.....	17-24
BULGARIAN.....	25-32
CROATIAN.....	33-40
PORTUGUESE.....	41-48
SPANISH.....	49-56
HUNGARIAN.....	57-64
ITALIAN.....	65-72
GREEK	73-80
POLISH	81-88
ROMANIAN.....	89-96
CZECH.....	97-104

INSTALLATION INSTRUCTION

DVR (VT-5127)



INTRODUCTION

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installing and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best.




Multi-Language Manual QR CODE

Please scan the QR code to access the manual in multiple languages.

HARD DISK INSTALLATION DIAGRAM




Unscrew and remove recorder's rear panel

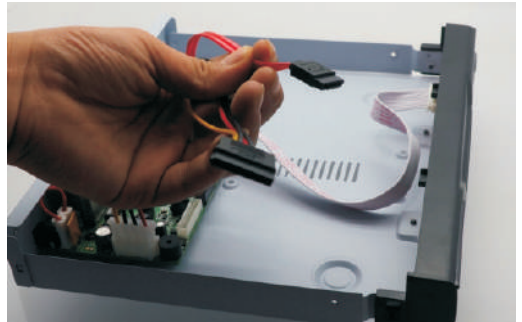

SATA and power cable inside



Connect SATA Cable and power cord securely to hard disk.

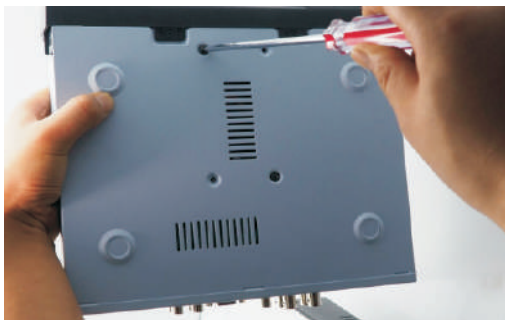


Screw bottom screws from outside of recorder



Recover recorder's cover and re-screw all screws.


DVR INSTALLATION DIAGRAM

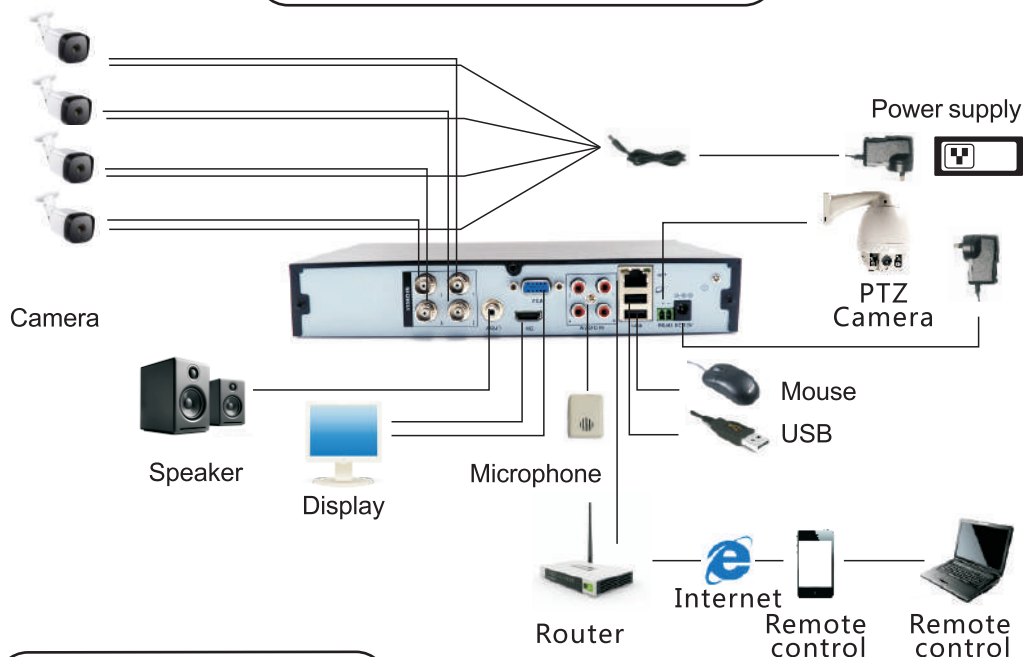

MACHINE SETTINGS

A. GUIDE/STARTUP WIZARD

The system will open "Setting Wizard" screen automatically, for guiding user to setup basic setting.

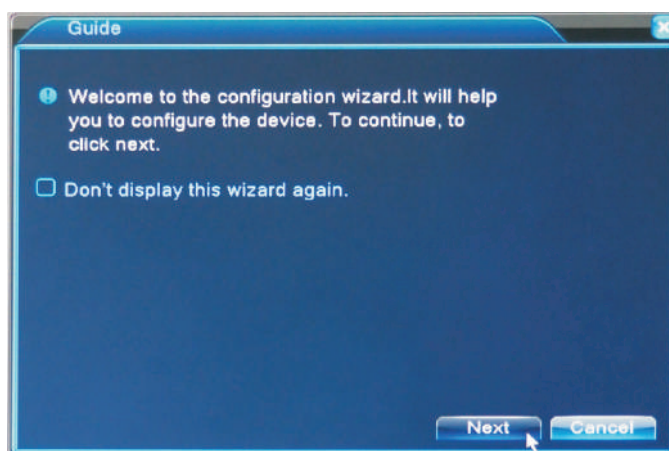


B. LOGIN PANEL

After connection and powering the recorder, the front panel indicator light will be turned on, and system will display normal boot screen.
After completion of loading, login interface will popup. Default account is [admin], password is blank as shown below.



C. NETWORK SETTING

Please set corresponding network parameters through the following steps:
[Main Menu] > [System Settings] > [Network Settings]. Default IP Address: 192.168.1.10. And click OK, system will access to corresponding surveillance video automatically

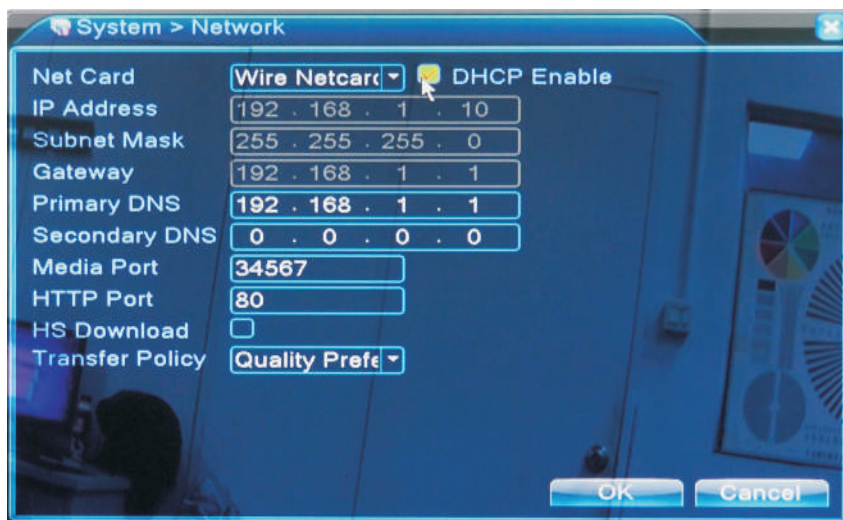


D. RECORD PLAYBACK

You can enter video playback interface through desktop shortcut menu, or through the following steps: [Main Menu] > [Video Function] > [Record Playback]



E. VERSION INFORMATION

Right click mouse on main interface, operate as the following: [Main Menu] > [System Information] > [Version Information], then you can search out that recorder's serial number and network state. When NAT shows connection success, then you can view live video by entering serial number on your mobile phone and computer. As shown below:

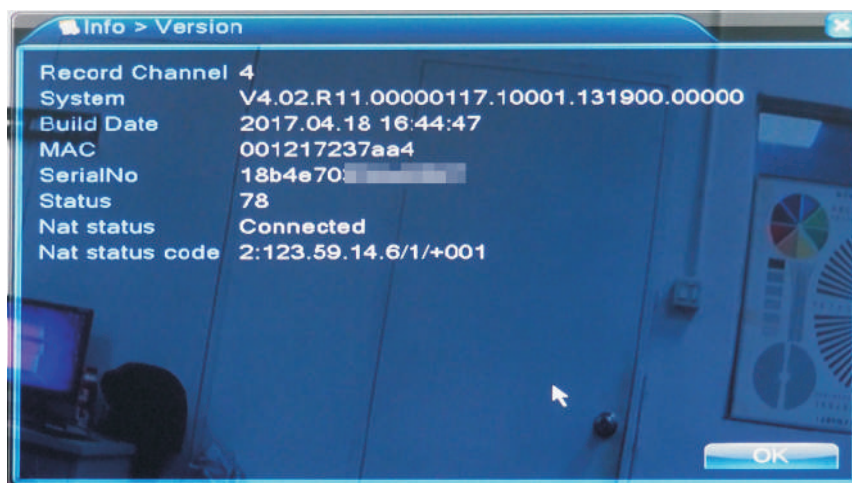

DOWNLOAD THE APP


- Google Play Store - Search "XMEYE"
- IOS (Apple Store) - Search "XMEYE"
- Android phones and IOS (Iphone) can download by scanning the following QR codes.

**ANDROID APP****IOS APP****REGISTER NEW ACCOUNT**

1. Tap on "**Register**" to sign up with your email address as user ID and tap on "**Next**" to get confirmation Code.
2. The APP will send a confirmation code to your email ID. Please confirm the code to complete the registrarion process. Enter new user ID and password.


The image shows the registration screen of the Xmeye app. At the top, there is a logo consisting of a blue house icon with the text "Xmeye" below it. Below the logo, there are two input fields: "Username" and "Password". A black arrow points to the "Password" field. To the right of the "Password" field is an eye icon. Below the input fields is a large blue button labeled "Cloud Login". At the bottom of the screen, there are two links: "Register" on the left and "Forget Password" on the right.

After successfully logging in, click the '+' icon on the top right corner to add device
1) automatically by the XMEYE QR Code or 2) manually by entering the device name, username (arbitrary), and the password (default password is empty). Click the device name, and choose your preferred channel.

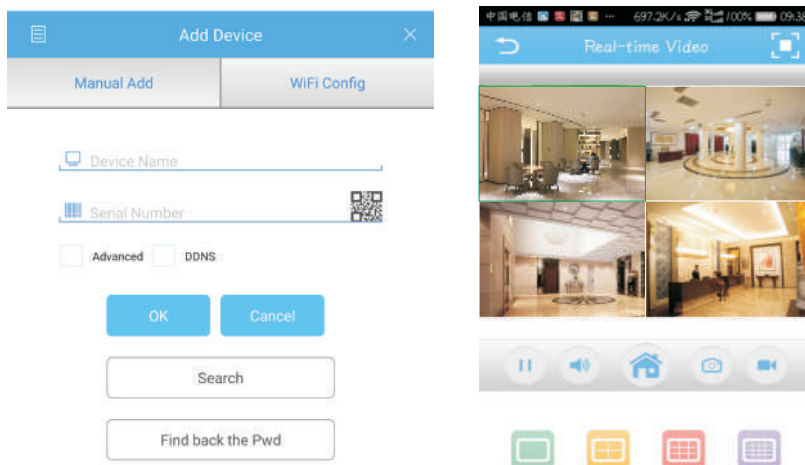

GUIDE TO MANAGING CMS ON YOUR COMPUTER

Insert the CD installer, download, and install CMS for Windows. Login (default admin + password is empty) and go to System Setting > Monitoring Point Management > Add Area. Select an area then click 'Add Device', then 'Add Settings'. Now, you can see a preview in the software for equipment management. Note: Remote Viewing can only be activated by logging on to the cloud (<http://www.xmeye.net.-main>) and entering the serial number.

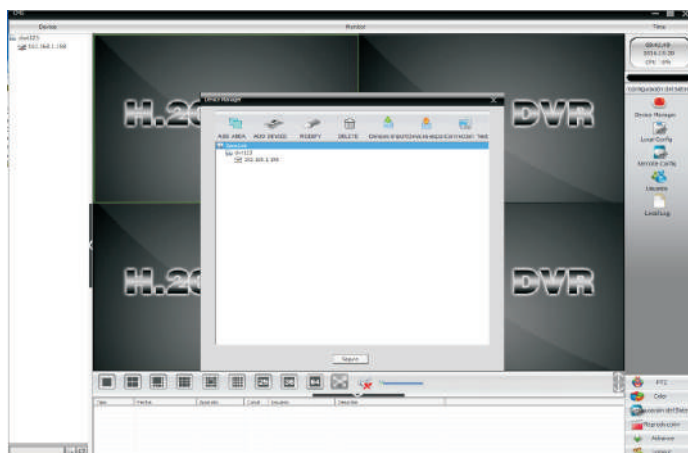

REMOTE VIEWING THROUGH IE BROWSER

Access www.xmeye.net on IE browser. Go to 'Device Login'. Enter your serial number. Now you can access remote viewing with playback operation and more.

REMINDER:

When remote viewing has failed, click the main menu on your left-hand side. Go to System Information > Version Information to check equipment status. If it is searching DNS, please check if your network connection is normal or not and remove the 'Automatically Obtain IPAddress' option. Manually change the IP address of LAN and match the gateway with the routing gateway.

KEY FEATURES

1. AHD/CVI/TVI/IP/CVBS 5 in 1 Hybrid DVR,4CH
2. H.264
3. Analog Video Input(25fps):4*1080N;4*960P;4*720P
4. Hybrid Video Input(25fps):2*960P(Analog)+2*720P(IP)
5. IP Video Input(25fps):4*720P;4*1080P;8*720P;8*1080P;1*1080P
6. 4CH Playback 1080N*25fps
7. Video Input Port:4CH BNC
8. Audio:4ch Input/1ch Output
9. No alarm(can be extended into 4ch alarm input/1ch alarm output,price is higher)
10. Support 1pc HDD(Maximum 6TB)
11. Power Supply:EU Plug 12V/2A
12. Support RS485 PTZ protocol
13. Support 3G,WIFI(should be extended by USB)
14. Network Interface:RJ45 10M/100M
15. USB:2CH USB 2.0
16. VGA、HDMI HD Output
17. Supports motion detection
18. Supports iCloud
19. PC monitoring software CMS & cellphone monitoring software XMYEYE
20. Supports Iphone, Android
21. Supports remote monitoring

INSTRUCTION D'INSTALLATION

DVR (VT-5127)




INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi et acheté un produit à V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conservez ce manuel à portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre distributeur ou le fournisseur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux.

SCHEMA D'INSTALLATION DE DISQUE DUR


Dévissez et retirez le panneau arrière de l'enregistreur

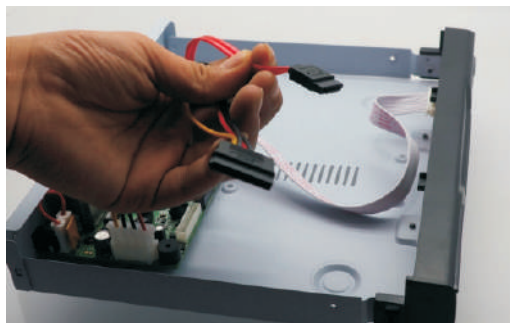

SATA et le câble d'alimentation sont à l'intérieur



Raccordez le câble SATA et le câble d'alimentation au disque dur.

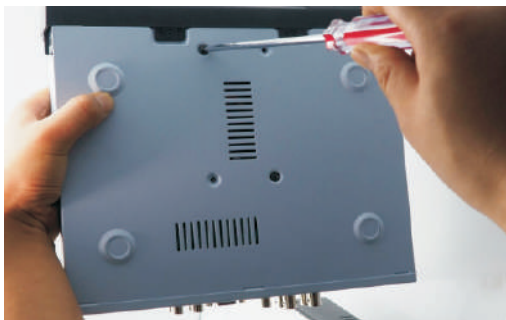


Visser les vis du bas de l'extérieur de l'enregistreur



Remettez le couvercle de l'enregistreur et revissez toutes les vis.


SCHÉMA D'INSTALLATION DE DVR

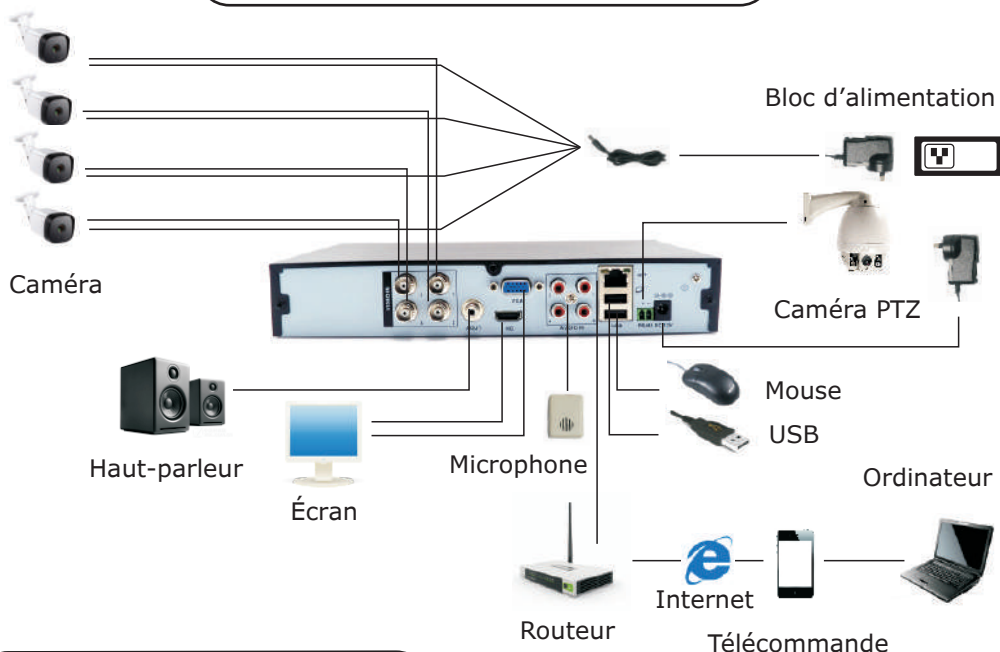

RÉGLAGES DE LA MACHINE

A. GUIDE/ASSISTANT DE DÉMARRAGE

Le système ouvrira automatiquement, écran « Assistant de réglage » qui guidera l'utilisateur dans le réglage de base de configuration.

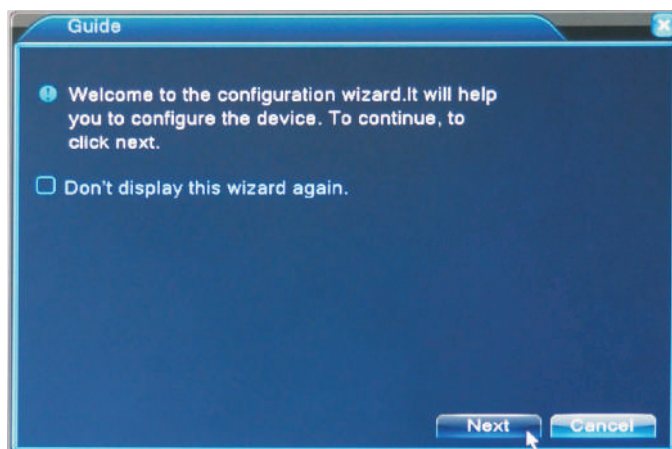

B. PANNEAU DE LOGIN

Après connexion et mise sous tension de l'enregistreur, le voyant du panneau avant s'allume, et le système affichera l'écran de démarrage normal.

A l'issue du chargement, l'interface de connexion apparaîtra. Le compte par défaut est [admin], mot de passe est vide comme indiqué ci-dessous.



C. RÉGLAGES RÉSEAU

Veuillez définir les paramètres réseau correspondants par les étapes suivantes: [Menu principal] > [réglages système] > [réglages réseau]. adresse IP par défaut: 192.168.1.10. Cliquez sur OK, le système accèdera automatiquement à la vidéo-surveillance correspondante




D. LECTURE D'ENREGISTREMENT

Vous pouvez entrer dans l'interface de lecture vidéo par le biais de menu de raccourci sur le bureau ou les étapes suivantes: [Menu principal] > [fonction vidéo] > [lecture enregistrement]



E. INFORMATION SUR LA VERSION

Faites un clic droit de la souris sur l'interface principale, opérez comme suit: [Menu principal] > [informations système] > [informations sur la version], ensuite vous pouvez rechercher le numéro de série de cet enregistreur et l'état du réseau. Lorsque NAT indique une connexion avec succès, vous pouvez visualiser la vidéo en direct en saisissant le numéro de série sur votre téléphone mobile et votre ordinateur. Comme indiqué ci-dessous:

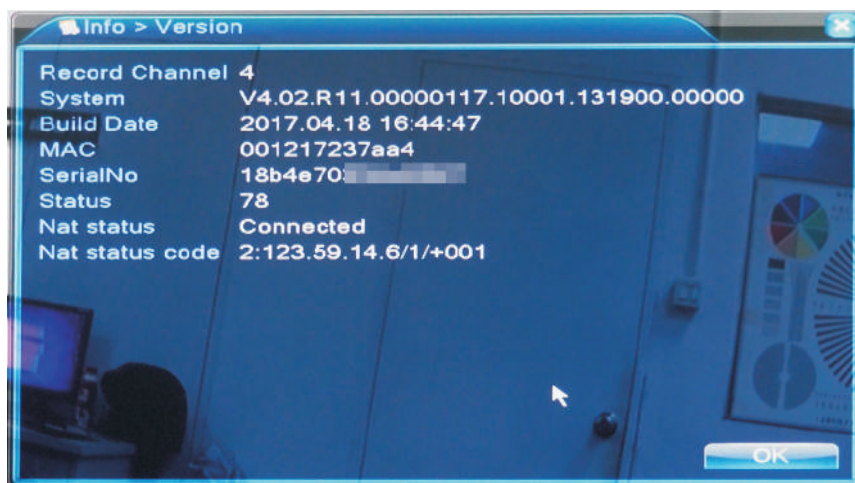

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION

- Google Play Store - recherche "XMEYE"
- IOS (Apple Store) - recherche "XMEYE"
- Les téléphones Android et IOS(Iphone) peuvent la télécharger en scannant les codes QR.



ANDROID APP



IOS APP



CRÉER UN NOUVEAU COMPTE

1. Tapez sur «S'inscrire» pour vous inscrire avec votre adresse électronique comme ID utilisateur et tapez sur «Suivant» pour obtenir un code de confirmation.

2. L'application enverra un code de confirmation à votre identifiant de courriel. Veuillez confirmer le code pour compléter le processus d'inscription. Entrez le nouveau nom d'utilisateur et mot de passe.


The image shows the XMeye application interface. At the top, there is a logo consisting of a blue house icon with the text "XMeye" below it. Below the logo, there are two input fields: "Username" and "Passw". A black arrow points to the "Passw" field. To the right of the "Passw" field is an eye icon. Below these fields is a large blue button labeled "Cloud Login". At the bottom, there are two links: "Register" on the left and "Forget Password" on the right.

Une fois connecté avec succès, cliquez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit pour ajouter un dispositif 1) automatiquement par le code QR de XMEYE ou 2) manuellement en entrant le nom du dispositif, le nom d'utilisateur (arbitraire) et le mot de passe (le mot de passe par défaut est vide). Cliquez sur le nom du dispositif, puis choisissez votre canal préféré.

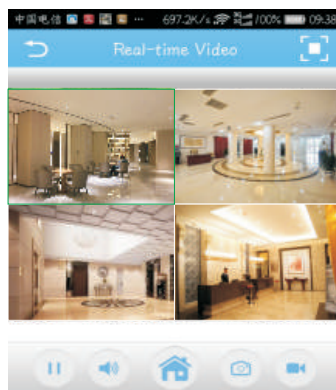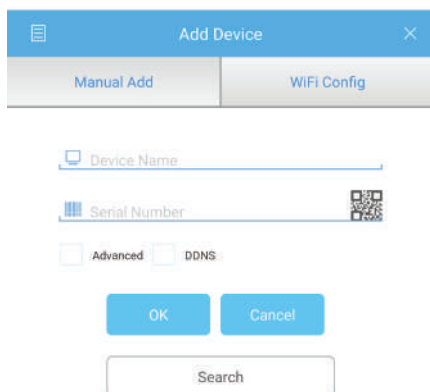

GUIDE DE GESTION DE CMS SUR VOTRE ORDINATEUR

Insérez le CD d'installation, téléchargez et installez CMS pour Windows. Connexion (par défaut admin + mot de passe qui est vide) et allez dans réglage système > Gestion de point de contrôle > Ajouter zone. Sélectionner une zone, ensuite cliquez sur «Ajouter dispositif», ensuite «ajouter des réglages». Maintenant, vous pouvez voir un aperçu du logiciel pour la gestion de l'équipement. Remarque: La visualisation à distance ne peut être activée qu'en vous connectant sur le nuage (<http://www.xmeye.net.-principal>) et en entrant le numéro de série.

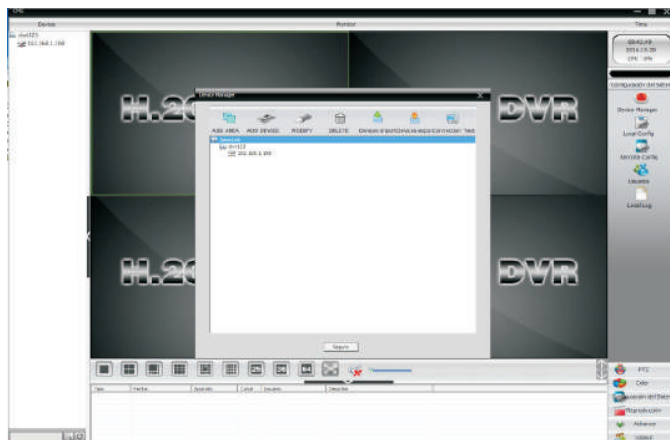


MÉTHODE DE VUE SUR IE

Accéder à www.xmeye.net par le navigateur Internet Explorer. Allez à «Connexion périphérique». Entrez votre numéro de série. Maintenant vous pouvez obtenir un accès à distance à la fonction de lecture et autres.

RAPPEL:

Si la vue à distance a échoué, cliquez sur le menu principal à gauche de l'écran. Allez sur «informations système» > «informations sur la version» pour vérifier l'état de l'équipement. Si c'est «recherche de DNS», vérifiez si votre connexion réseau est normale ou pas et supprimez l'option «Recherche automatique d'adresse IP». Changez manuellement l'adresse IP du LAN et connectez le portail à la passerelle routage.

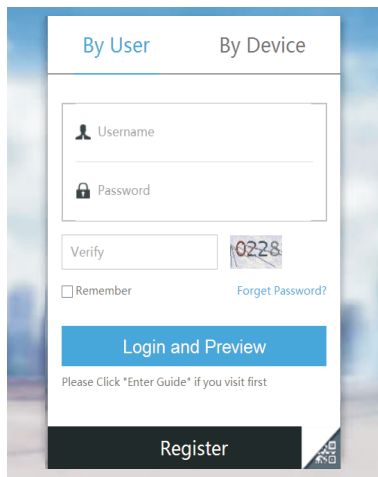

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

1. AHD/CVI/TVI/IP/CVBS AHD/CVI/TVI/IP/CVBS Enregistreur DVR hybride 5 en 1,4CH
2. H.264
3. Entrée vidéo analogique (25fps):4*1080N;4*960P;4*720P
4. Entrée vidéo hybride (25fps):2*960P(Analogique)+2*720P(IP)
5. Entrée IP Vidéo (25fps):4*720P;4*1080P;8*720P;8*1080P;1*1080P
6. Lecture 4CH 1080N*25fps
7. Port d'entrée vidéo:4CH BNC
8. Audio:4ch Entrée/1ch Sortie
9. Sans alarme (peut être étendue en entrée d'alarme 4ch/sortie d'alarme 1ch, le prix est plus élevé)
10. Support 1pc HDD(Maximum 6TB)
11. Alimentation électrique: prise EU 12V/2A
12. protocole de support RS485 PTZ
13. Support 3G,WIFI(peut être étendu par USB)
14. Interface réseau:RJ45 10M/100M
15. USB: 2CH USB 2.0
16. VGA, HDMI HD Output
17. Supporte détection de mouvement
18. Supporte iCloud
19. logiciel de surveillance PC, CMS & logiciel de contrôle de téléphone cellulaire XMYEYE
20. Supporte Iphone, Android
21. Supporte télésurveillance

INSTALLATIONSANWEISUNG

DVR (VT-5127)




INFÜHRUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie ein V-TAC ausgesucht und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste erweisen. Lesen Sie, bitte, diese Gebrauchsanweisung vor der Montage aufmerksam durch und halten Sie sie für Auskünfte in der Zukunft parat. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie, bitte, unseren lokalen Händler oder Verkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind ausgebildet und bereit Sie auf die bestmögliche Art und Weise zu unterstützen.

FESTPLATTEINSTALLATIONS DIAGRAMM




Schrauben Sie die Rückseite des Recorders ab

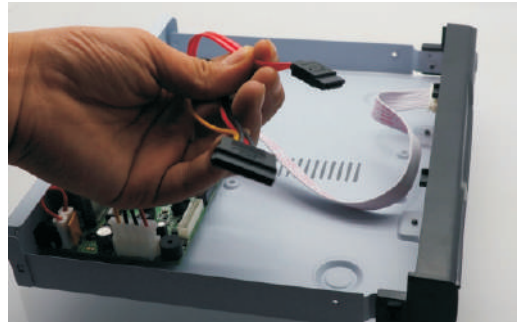

SATA- und Stromkabel sind im Inneren



Schließen Sie das SATA-Kabel und das Netzkabel fest an die Festplatte an.

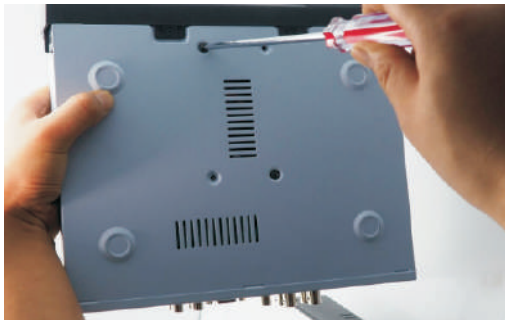


Schrauben Sie die unteren Schrauben von der Außenseite des Recorders



Stellen Sie die Abdeckung des Recorders wieder her und schrauben Sie alle Schrauben wieder fest.


DVR-INSTALLATIONS-DIAGRAMM

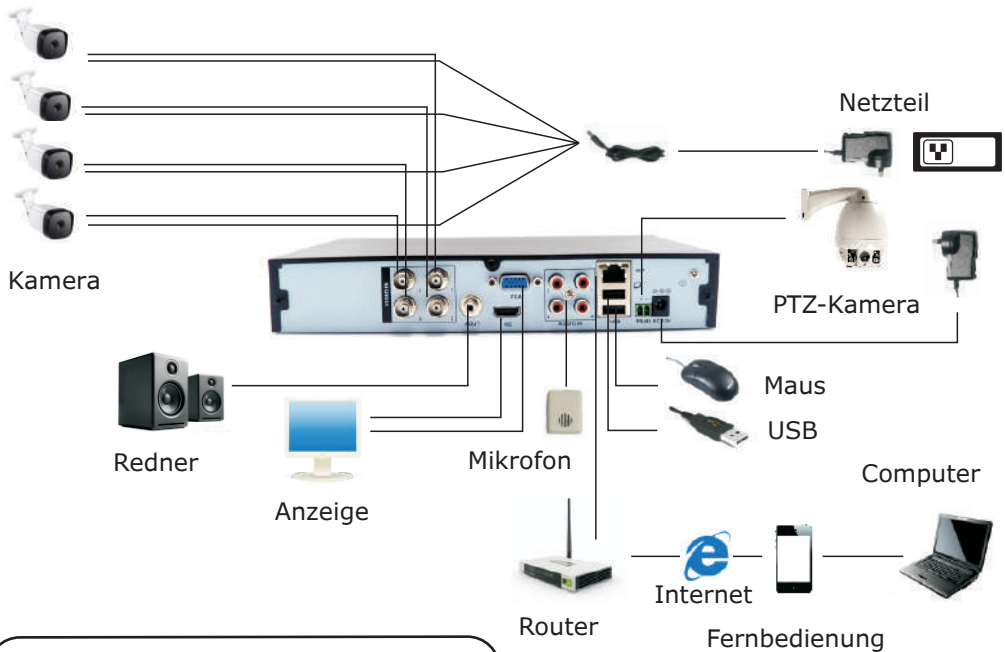

MASCHINENEINSTELLUNGEN

A. LEITFADEN / STARTASSISTENT (STARTUP WIZARD)

Das System öffnet automatisch den Bildschirm "Einstellungsassistent", um den Benutzer zur Einrichtung der Grundeinstellung zu führen.

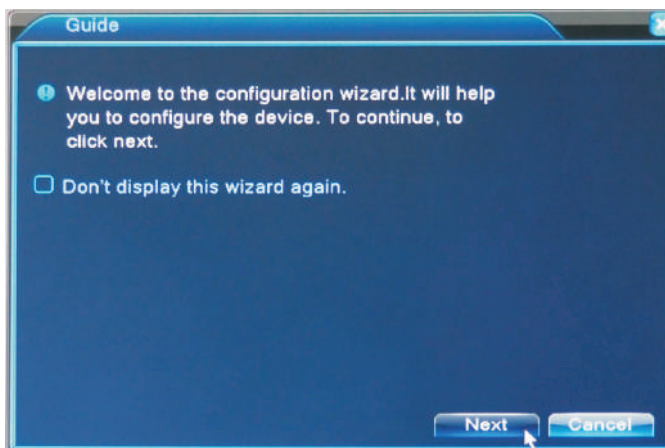

B. LOGIN-SCHALTAFEL

Nach dem Anschließen und Einschalten des Rekorders leuchtet die Anzeigeleuchte an der Vorderseite und das System zeigt den normalen Startbildschirm an.

Nach Abschluss des Ladevorgangs wird die Anmeldeschaltfläche angezeigt. Das Standardkonto ist [admin], das Passwort ist leer (siehe unten).



C. NETZWERKEINSTELLUNG

Stellen Sie die entsprechenden Netzwerkparameter in den folgenden Schritten ein: [Hauptmenü]> [Systemeinstellungen]> [Netzwerkeinstellungen]. Standard-IP-Adresse: 192.168.1.10. Klicken Sie auf OK. Das System greift automatisch auf das entsprechende Überwachungsvideo zu.




D. RECORD-WIEDERGABE

Sie können die Videowiedergabeschnittstelle über das Desktop-Kontextmenü oder durch die folgenden Schritte aufrufen: [Hauptmenü]> [Videofunktion]> [Aufnahme-Wiedergabe]



D. VERSION INFORMATIONEN

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Hauptoberfläche und gehen Sie wie folgt vor: [Hauptmenü]> [Systeminformationen]> [Versionsinformationen]. Anschließend können Sie die Seriennummer und den Netzwerkstatus dieses Rekorders herausfinden. Wenn NAT den Verbindungserfolg anzeigt, können Sie Live-Videos anzeigen, indem Sie die Seriennummer auf Ihrem Mobiltelefon und Computer eingeben. Wie nachfolgend dargestellt:

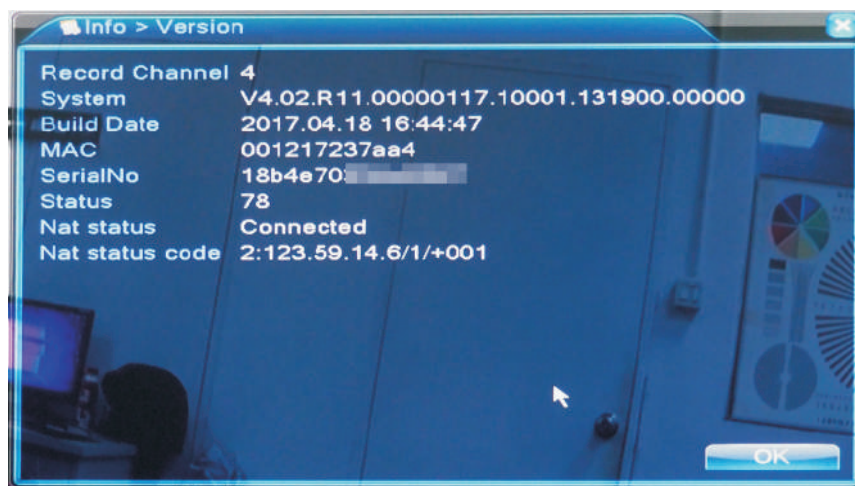

LADEN SIE DIE APP HERUNTER

- Google Play Store - Suche nach "XMEYE"
- IOS (Apple Store) - Suche nach "XMEYE"
- Android-Telefone und IOS (iPhone) können durch Scannen der folgenden QR-Codes heruntergeladen werden.



ANDROID APP





IOS APP

NEUES BENUTZERKONTO REGISTRIEREN

1. Tippen Sie auf "Registrieren", um Ihre E-Mail-Adresse als Benutzer-ID zu registrieren, und tippen Sie auf "Weiter", um den Bestätigungscode zu erhalten.


2. Die APP sendet einen Bestätigungscode an Ihre E-Mail-ID. Bitte bestätigen Sie den Code, um den Registrierungsvorgang abzuschließen. Geben Sie eine neue Benutzer-ID und ein neues Passwort ein.

Klicken Sie nach erfolgreicher Anmeldung auf das Pluszeichen (+) in der oberen rechten Ecke, um das Gerät 1) automatisch durch den XMEYE-QR-Code oder 2) manuell hinzuzufügen, indem Sie den Gerätenamen, den Benutzernamen (beliebig) und das Kennwort eingeben (das Standardkennwort ist leer). Klicken Sie auf den Gerätenamen und wählen Sie Ihren bevorzugten Kanal.

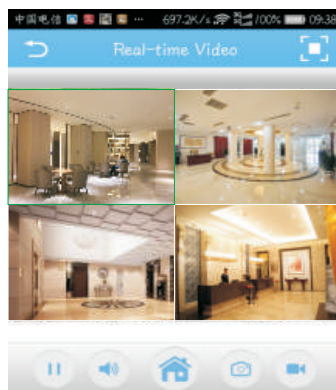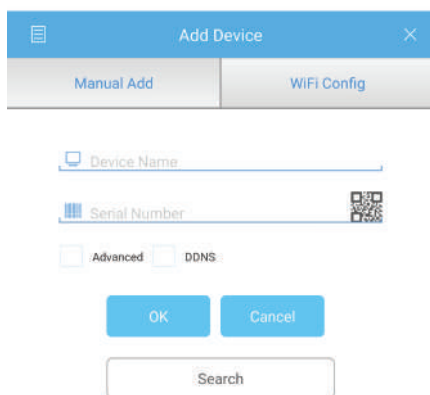

ANLEITUNG ZUR VERWALTUNG VON CMS AUF IHREM COMPUTER

Legen Sie das CD-Installationsprogramm ein, laden Sie CMS für Windows herunter und installieren Sie es. Melden Sie sich an (Standardeinstellung admin + Kennwort ist leer), und wechseln Sie zu Systemeinstellung > Überwachungspunktverwaltung > Bereich hinzufügen. Wählen Sie einen Bereich aus und klicken Sie auf "Gerät hinzufügen" und dann auf "Einstellungen hinzufügen". Nun sehen Sie eine Vorschau in der Software für die Geräteverwaltung. Hinweis: Die Remote-Ansicht kann nur aktiviert werden, indem Sie sich in der Cloud (<http://www.xmeye.net.-primär>) anmelden und die Seriennummer eingeben.

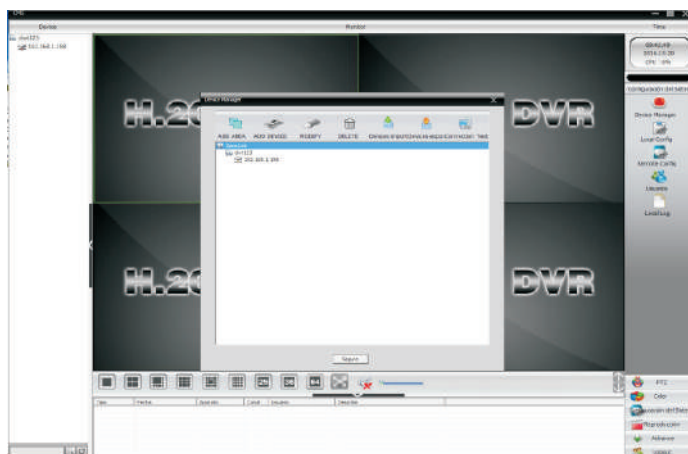

IE ANZEIGEVERFAHREN

Rufen Sie www.xmeye.net im IE-Browser auf. Gehen Sie zu Geräteanmeldung, „Device Login“. Geben Sie Ihre Seriennummer ein. Jetzt können Sie auf die Fernanzeige mit Wiedergabebetrieb (und mehr) zugreifen.

ERINNERUNG:

Wenn die Remote-Anzeige fehlgeschlagen ist, klicken Sie auf das Hauptmenü auf der linken Seite. Wechseln Sie zu Systeminformationen> Versionsinformationen, um den Gerätestatus zu überprüfen. Wenn Sie nach DNS suchen, überprüfen Sie, ob Ihre Netzwerkverbindung normal ist oder nicht, und entfernen Sie die Option "IP-Adresse automatisch beziehen". Ändern Sie die IP-Adresse des LAN manuell und passen Sie das Gateway an das Routing-Gateway an.

HAUPTMERKMALE

1. AHD/CVI/TVI/IP/CVBS 5 в 1 хибридно DVR (цифрово видео-записващо устройство), 4CH
2. H.264
3. Аналогов видео вход (25fps): 4*1080N; 4*960P; 4*720P
4. Хибриден видео вход (25fps): 2*960P (аналогов) + 2*720P (IP)
5. IP видео вход (25fps): 4*720P; 4*1080P; 8*720P; 8*1080P; 1*1080P
6. 4CH плейбек 1080N*25fps
7. Видео входящ порт: 4CH BNC
8. Аудио: 4ch Вход/1ch Изход
9. Без аларма (може да бъде удължен в 4ch алармен вход/1ch алармен изход, цената е по-висока)
10. Поддръжка 1pc HDD (максимум 6TB)
11. Електрозахранване: EU щепсел 12V/2A
12. Поддържа RS485 PTZ протокол
13. Поддържа 3G, WIFI (трябва да бъде разширен с USB)
14. Мрежови интерфейс: RJ45 10M/100M
15. USB: 2CH USB 2.0
16. VGA, HDMI HD изход
17. Поддържа засичане на движение
18. Поддържа iCloud
19. Софтуер за наблюдение на персонален компютър, CMS & софтуер за наблюдение на клетъчен телефон XMYEYE
20. Поддържа Iphone, Android
21. Поддържа дистанционно наблюдение

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ

DVR (VT-5127)




ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим ви, че избрахте и закупихте продукт на Ви-Тек (V-TAC). Ви-Тек (V-TAC) ще ви послужи по най-добрия възможен начин. Моля прочетете тези инструкции внимателно преди инсталация и съхранявайте ръководството за бъдещи справки. Ако имате други въпроси, моля свържете се с нашия дилър или с местния търговец, от който сте закупили продукта. Те са обучени и са готови да ви послужат по най-добрия начин.

ДИАГРАМА ЗА ИНСТАЛАЦИЯ НА ТВЪРД ДИСК


Развийте и отстранете задния панел на записващото устройство

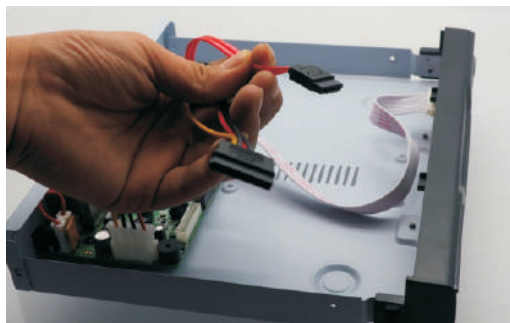

Вътре се намират SATA и кабел за захранване



Свържете добре кабела на SATA и кабела на захранването към твърдия диск.

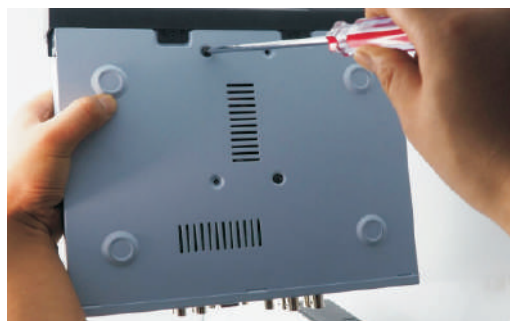

Завинтете долните винтове от външната страна на записващото устройство



Поставете обратно капака на записващото устройство и завинтете отново всички винтове.


ДИАГРАМА ЗА ИНСТАЛАЦИЯ НА DVR



НАСТРОЙКИ НА МАШИНАТА

А. РЪКОВОДСТВО/ПОМОЩНА ПРОГРАМА ЗА СТАРТИРАНЕ

Системата ще отвори екран „Помощна програма за настройки“ автоматично, която ще помогне на потребителя да зададе базовите настройки.

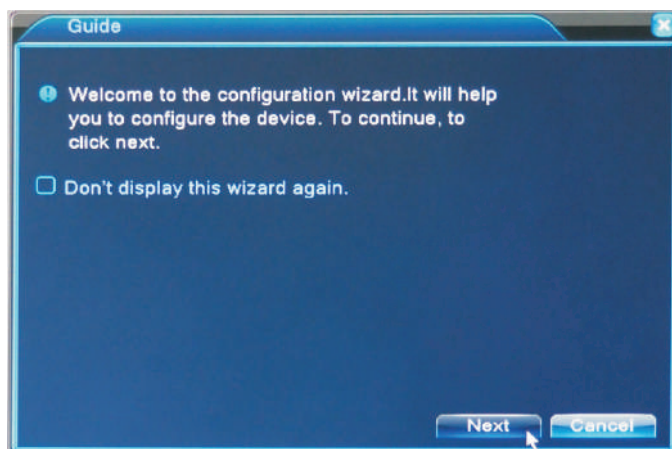

В. ПАНЕЛ ЗА ВХОД

След свързването и включване на записващото устройство в захранването, индикаторната светлина на предния панел ще бъде включена и системата ще покаже нормалния екран за стартиране.

След завършване на зареждането ще се покаже интерфейса за вход. Профилът по подразбиране е [администратор], паролата е празна, както е показано по-долу.



С. МРЕЖОВА НАСТРОЙКА

Моля задайте съответстващите мрежови параметри чрез следните стъпки: [Основно меню] > [Системни настройки] > [Мрежови настройки]. IP адрес по подразбиране: 192.168.1.10. Кликнете ОК, системата автоматично ще получи достъп до съответстващото видео наблюдение




D. ЗАПИС НА ПЛЕЙБЕК

Можете да влезете в интерфейса за видео плейбек чрез десктоп менюто за бърз достъп (desktop shortcut menu) или чрез следните стъпки: [Основно меню] > [Видео функция] > [Запис на плейбек]



D. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВЕРСИЯТА

Десен клик на мишката върху основния интерфейс, действайте както следва: [Основно меню] > [Информация за системата] > [Информация относно версията], след това можете да потърсите серийния номер на това записващо устройство и състоянието на мрежата. Когато NAT покаже успешно свързване, можете да гледате видео на живо като въведете серийния номер в мобилния си телефон и компютър. Както е показано по-долу:

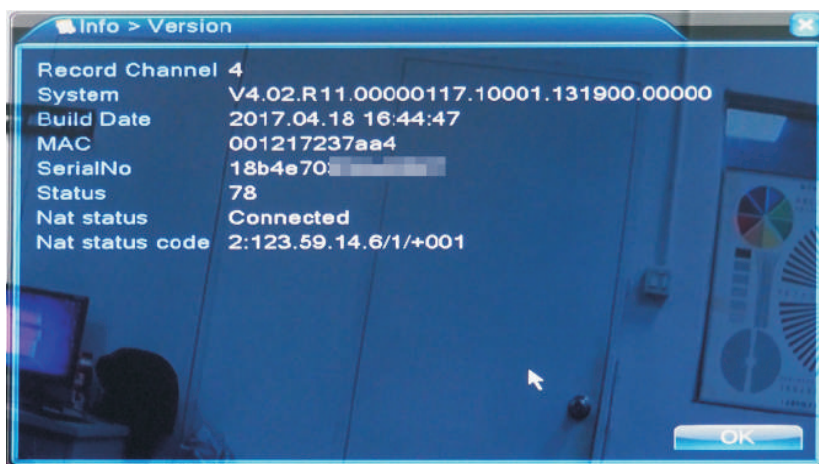


СВАЛЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

- Google Play Store - Търсене на "XMEYE"
- IOS (Apple Store) - Търсене на "XMEYE"
- Андроид телефони и IOS (iPhone) могат да изтеглят приложението чрез сканиране на следните QR кодове.



**ANDROID APP****IOS APP****РЕГИСТРАЦИЯ НА НОВ ПРОФИЛ**

1. Натиснете върху „Регистър“, за да се регистрирате с вашия имейл адрес като идентификатор на потребител и натиснете върху „Следващ“, за да получите код за потвърждение.

2. Приложението ще изпрати код за потвърждение до вашия имейл идентификатор. Моля потвърдете кода, за да завършите процеса за регистрация. Въведете новия идентификатор на потребител и парола.

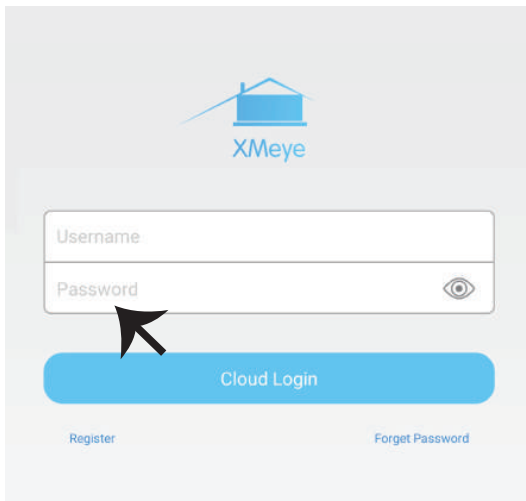


След успешно влизане, кликнете върху иконата '+' в горния десен ъгъл, за да добавите устройство 1) автоматично с XMEYE QR Код или 2) ръчно чрез въвеждането на името на устройството, потребителското име (произволно) и паролата (паролата по подразбиране е празна). Кликнете върху името на устройството и изберете вашия предпочитан канал.

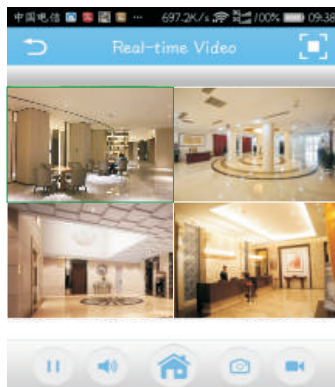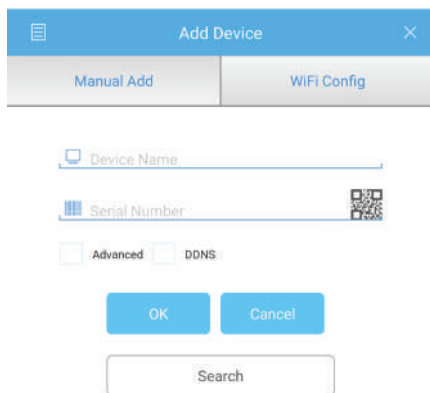

РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА CMS ВЪРХУ ВАШИЯ КОМПЮТЪР

Поставете инсталационния компакт диск, свалете и инсталирайте CMS за Windows. Влезте (по подразбиране администратор + парола, която е празна) и отидете до Системна настройка > Управление на пункт за наблюдение > Добавяне на област. Изберете област, след това кликнете върху „Добавяне на устройство“, след това „Добавяне на настройки“. Сега можете да видите предварителен изглед в софтуера за управлението на оборудването. Забележка: Дистанционното наблюдение може да бъде активирано само чрез вход в облака (<http://www.xmeye.net>.- основен) и въвеждането на серийния номер.

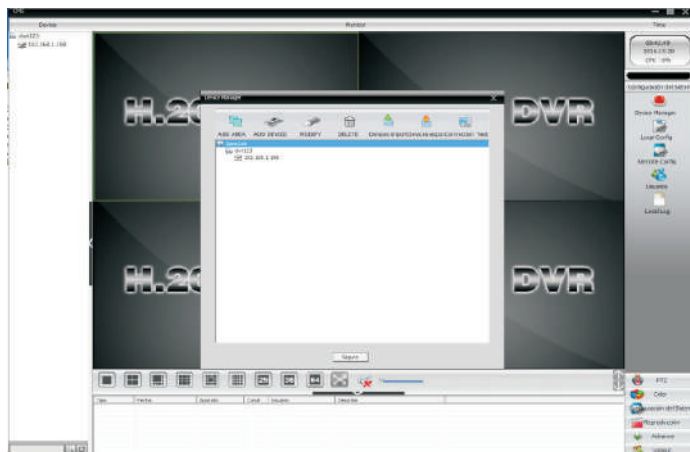


МЕТОД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В IE

Влезте в www.xmeye.net чрез IE навигатор. Отидете в „Вход в устройство“. Въведете своя сериен номер. Сега можете да получите дистанционен достъп до плейбек функцията и други.

НАПОМНЯНЕ:

В случай че дистанционното гледане не е успешно, натиснете върху основното меню от лявата страна на екрана. Отидете в „Системна информация“ > „Информация за версията“, за да проверите статуса на оборудването. Ако е „търсене на DNS“, моля проверете дали вашата мрежова връзка е нормална или не и отстранете опцията „Автоматично търсене на IP адрес“. Ръчно сменете IP адреса на LAN и свържете портала с маршрутизиращия портал.

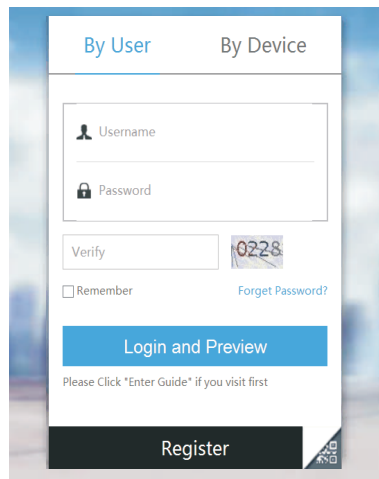

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. AHD/CVI/TVI/IP/CVBS 5 в 1 хибридно DVR (цифрово видео-записващо устройство), 4CH
2. H.264
3. Аналогов видео вход (25fps): 4*1080N; 4*960P; 4*720P
4. Хибриден видео вход (25fps): 2*960P (аналогов) + 2*720P (IP)
5. IP видео вход (25fps): 4*720P; 4*1080P; 8*720P; 8*1080P; 1*1080P
6. 4CH плейбек 1080N*25fps
7. Видео входящ порт: 4CH BNC
8. Аудио: 4ch Вход/1ch Изход
9. Без аларма (може да бъде удължен в 4ch алармен вход/1ch алармен изход, цената е по-висока)
10. Поддръжка 1pc HDD (максимум 6TB)
11. Електрозахранване: EU щепсел 12V/2A
12. Поддържа RS485 PTZ протокол
13. Поддържа 3G, WIFI (трябва да бъде разширен с USB)
14. Мрежови интерфейс: RJ45 10M/100M
15. USB: 2CH USB 2.0
16. VGA, HDMI HD изход
17. Поддържа засичане на движение
18. Поддържа iCloud
19. Софтуер за наблюдение на персонален компютър, CMS & софтуер за наблюдение на клетъчен телефон XMEYE
20. Поддържа Iphone, Android
21. Поддържа дистанционно наблюдение

UPUTA ZA INSTALACIJU

DVR (VT-5127)




UVOD

Hvala vam, što ste odabrali i kupili tvrtke Vi-Tek (V-TAC) proizvod. Vi-Tek (V-TAC) će vam poslužiti na najbolji mogući način. Molimo, pažljivo pročitajte ove upute prije instalacije i spremite upute za buduću uporabu. Ako imate dodatnih pitanja, molimo obratite se našem prodavaču ili lokalnom trgovcu gdje ste kupili ovaj proizvod. Oni su osposobljeni i spremni vam pomognu na najbolji način.

DIJAGRAM ZA INSTALACIJU TVRDOG DISKA


Odvijte i skinite stražnju ploču rekordera

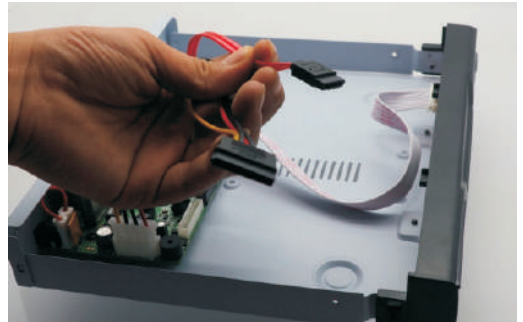

Unutra se nalazi SATA i naponski kabel



Čvrsto priključite SATA kabel i kabel za napajanje na tvrdi disk.

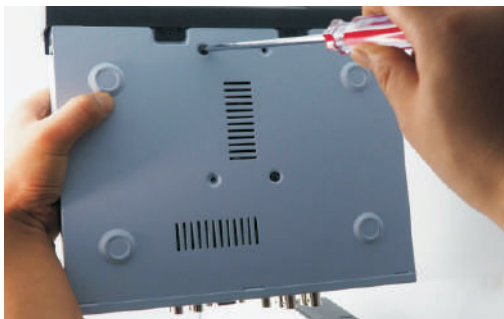


Pričvrstite donje vijke s vanjske strane rekordera



Vratite poklopac rekordera i ponovno zavijte sve vijke.


DIJAGRAM ZA INSTALACIJU DVR-a

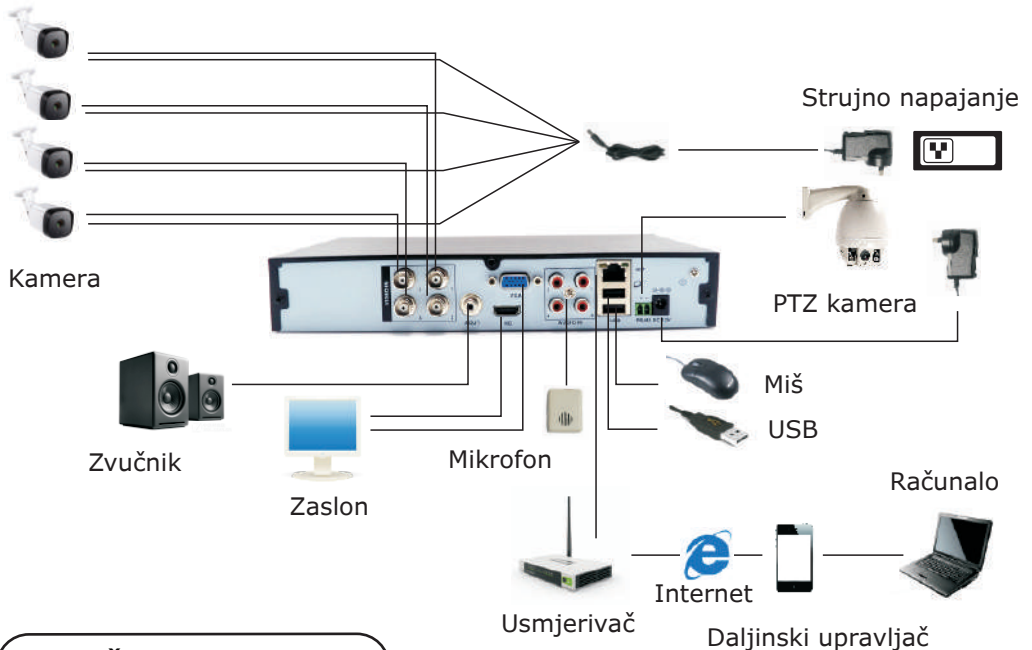

PODEŠAVANJE STROJA

A. UPUTA / POMOĆNI PROGRAM ZA POKRETANJE

Sustav će automatski otvoriti zaslon "Pomoćni program za postavke", koji će pomoći korisniku pri postavljanju zadanih postavki.

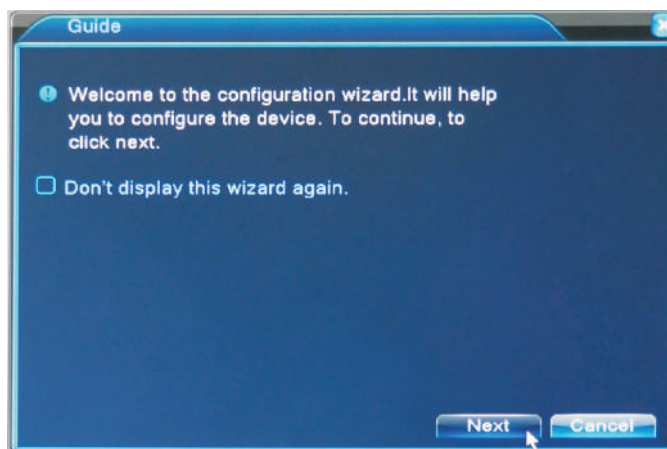

A. ULAZNI PANEL

Nakon spajanja i uključivanja rekordera u strujno napajanje, svijetlit će indikatorsko svjetlo na prednjoj ploči i sustav će prikazati normalan početni zaslon.

Nakon dovršetka podizanja sustava prikazat će se korisničko sučelje. Zadani profil je [admin], lozinka je prazna kao što je prikazano ispod.



B. MREŽNE POSTAVKE

Molimo, postavite odgovarajuće mrežne parametre pomoću sljedećih koraka: [Glavni izbornik]> [Postavke sustava]> [Postavke mreže]. Zadana IP adresa: 192.168.1.10. Kliknite OK, sustav će automatski odobriti pristup odgovarajućem videonadzoru




C. SNIMANJE I REPRODUKCIJA VIDEA

Možete pristupiti u sučelje za reprodukciju videa putem izbornika prečaca na radnoj površini (desktop shortcut menu) ili putem sljedećih koraka: [Glavni izbornik]> [Video funkcija]> [Snimanje i reprodukciju videa]



D. INFORMACIJE O VERZIJI

Desnom tipkom miša kliknite glavno sučelje, postupite kako slijedi: [Glavni izbornik]> [Informacije o sustavu]> [Informacije o verziji], zatim možete potražiti serijski broj ovog rekordera i status mreže. Kada NAT pokazuje uspješnu vezu, možete gledati videosnimak uživo tako što ćete uneti serijski broj u mobilni telefon i računalo. Kao što je prikazano u nastavku:

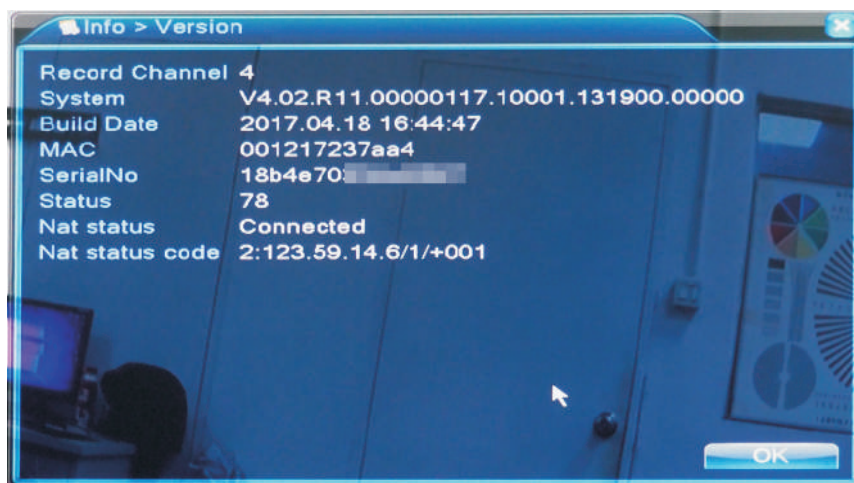


PREUZIMANJE APLIKACIJE

- Trgovina Google Play - pretraživanje za "XMEYE"
- IOS (Apple Store) – pretraživanje za "XMEYE"
- Android telefoni i IOS (iPhone) mogu preuzeti aplikaciju skeniranjem sljedećih QR kodova.



ANDROID APP

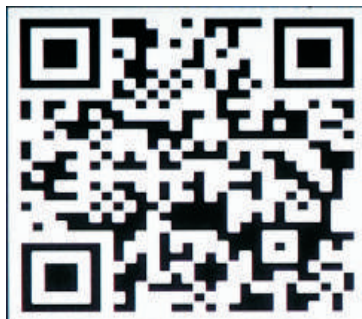


IOS APP

PRIJAVA NOVOG PROFILA

1. Kliknite na "Registriraj se" kako biste se registrirali s adresom e-pošte kao korisnik i kliknite "Dalje" da biste dobili kontrolni kôd.


2. Aplikacija će poslati kôd za potvrdu na vašu e-poštu. Molimo potvrdite kôd, da biste dovršili postupak registracije. Unesite novi korisnički ID i lozinku.

Nakon uspješnog prijavljivanja, kliknite na ikonu "+" u gornjem desnom kutu da biste dodali uređaj 1) automatski, s XMEYE QR kodom ili 2) ručno, unosom naziva uređaja, korisničkog imena (slučajnog) i lozinke (zadana lozinka je prazna). Kliknite naziv uređaja i odaberite željeni kanal.

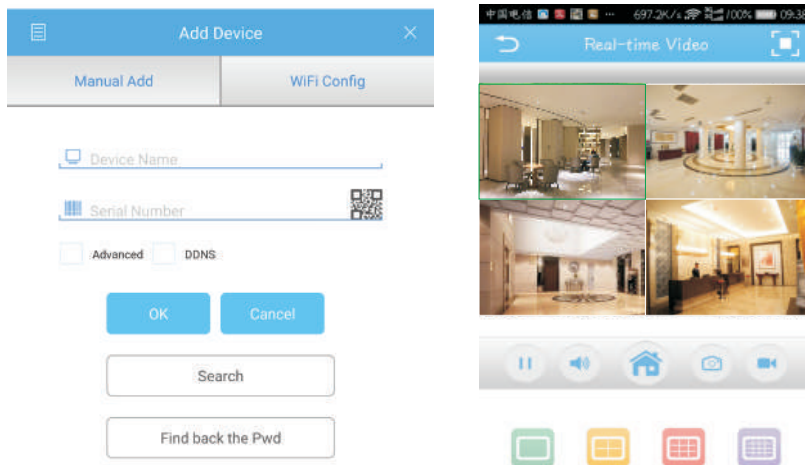

PRIRUČNIK ZA UPRAVLJANJE CMS-OM NA VAŠEM RAČUNALU

Stavite instalacijski CD, preuzmite i instalirajte CMS za Windows. Prijavite se (po zadanom je administrator + lozinka, koja je prazna) i idite na Postavke sustava> Upravljanje točke gledanja> Dodaj područje. Odaberite područje, zatim kliknite na „dodaj uređaj“, a zatim „dodaj postavke“. Sada možete vidjeti prethodni pregled softvera za upravljanje opremom. Napomena: Daljinski nadzor se može omogućiti samo nakon što se prijavite u oblak (<http://www.xmeye.net>- osnovni) i unesete serijski broj.

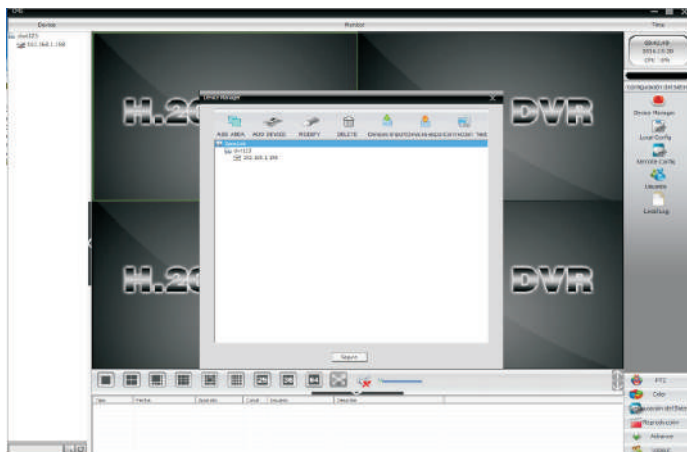

METODE PREGLEDA U IE

Prijavite se na www.xmeye.net putem IE naviga-tora. Idite na "Prijava u uređaj". Unesite vaš serijski broj. Sada možete dobiti daljinski pristup značajki za reprodukciju i još mnogo toga.

PODSJETNIK:

Ako daljinsko gledanje je neuspješno, kliknite na glavni izbornik na lijevoj strani zaslona. Idite na "Informacije o sustavu"> "Informacije o verziji" kako biste provjerili status opreme. Ako je podešeno "traženju DNS-a", provjerite je li vša mrežna veza normalna ili ne i zatim uklonite opciju "Automatsko pretraživanje IP adrese". Ručno promijenite IP adresu LAN-a i povežite portal s portalom usmjeravanja.

GLAVNE ZNAČAJKE

1. AHD / CVI / TVI / IP / CVBS 5 u 1 hibridni DVR (digitalni video snimač), 4CH
2. H.264
3. Analogni video ulaz (25fps): 4*1080N, 4*960P, 4*720P
4. Hibridni video ulaz (25 fps): 2*960P (analogni) + 2*720P (IP)
5. IP video ulaz (25fps): 4*720P, 4*1080P, 8*720P, 8*1080P, 1*1080P
6. 4CH playback 1080N*25fps
7. Video ulazni port: 4CH BNC
8. Audio: 4-kanalni Ulaz / 1-kanalni izlaz
9. Bez alarma (može se produžiti u 4-kanalni alarmni ulaz / 1-kanalni alarmni signal, cijena je viša)
10. Podržava 1pc HDD (max 6TB)
11. Napajanje: EU utikač 12V / 2A
12. Podržava RS485 PTZ protokol
13. Podržava 3G, WIFI (mora biti proširen s USB-om)
14. Mrežno sučelje: RJ45 10M / 100M
15. USB: 2CH USB 2.0
16. VGA, HDMI HD izlaz
17. Podržava detekciju pokreta
18. Podržava iCloud
19. Softver za nadgledanje na osobnom računalu, CMS & softver za nadzor na mobitelu XMYEYE
20. Podržava iPhone, Android
21. Podržava daljinski nadzor

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO

DVR (VT-5127)




INTRODUÇÃO

Agradecemos que escolheu e adquiriu o produto da V-TAC. A V-TAC irá servir-lhe da melhor maneira possível. Por favor, leia atentamente estas instruções antes da instalação e mantenha este manual para referência no futuro. Se tiver outras dúvidas, entre em contacto com o nosso revendedor ou comerciante local de quem adquiriu o produto. Eles são formados e estão prontos para lhe serem úteis da melhor maneira possível.

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO DE DISCO RÍGIDO




Desaperte e remova o painel traseiro do dispositivo de gravação

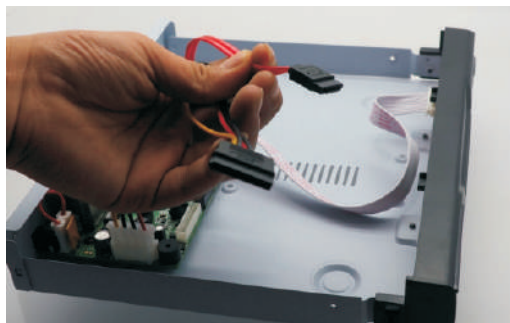

SATA e cabo de alimentação estão dentro



Conecte bem o cabo SATA e o cabo de alimentação ao disco rígido.

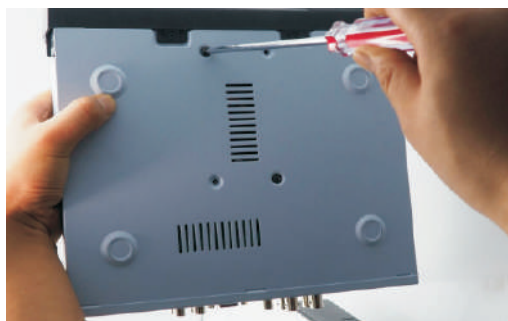


Aperte os parafusos inferiores do lado de fora do dispositivo de gravação



Coloque de volta a tampa do dispositivo de gravação e volte a apertar todos os parafusos.


DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO DO DVR

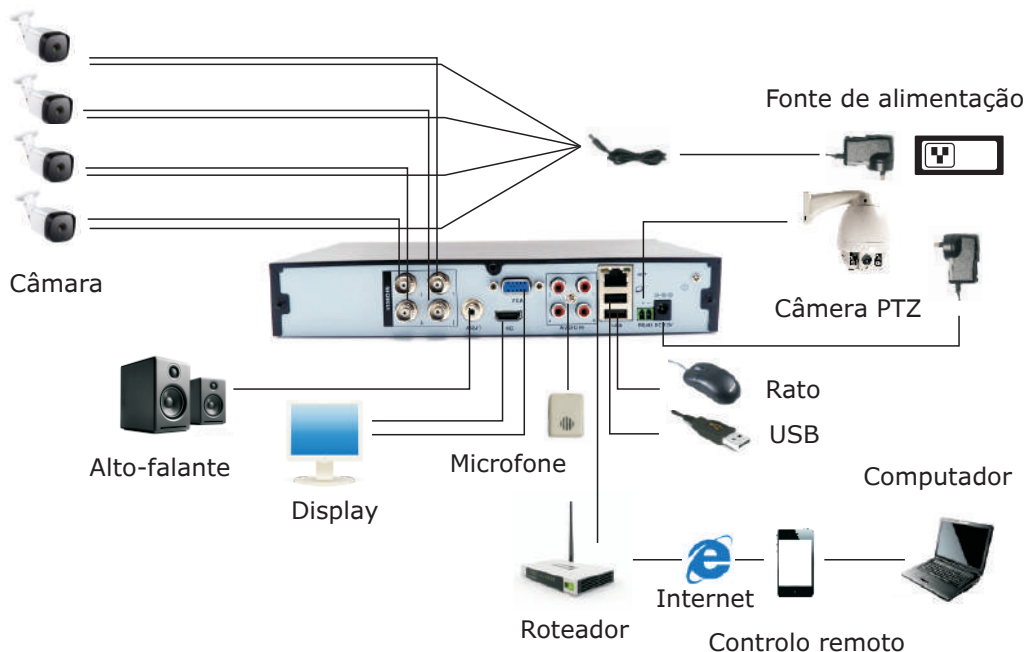

CONFIGURAÇÕES DA MÁQUINA

A. GUIA/ASSISTENTE DE INICIALIZAÇÃO

O sistema irá abrir automaticamente o "Assistente de Configuração", para orientar o usuário na configuração básica.

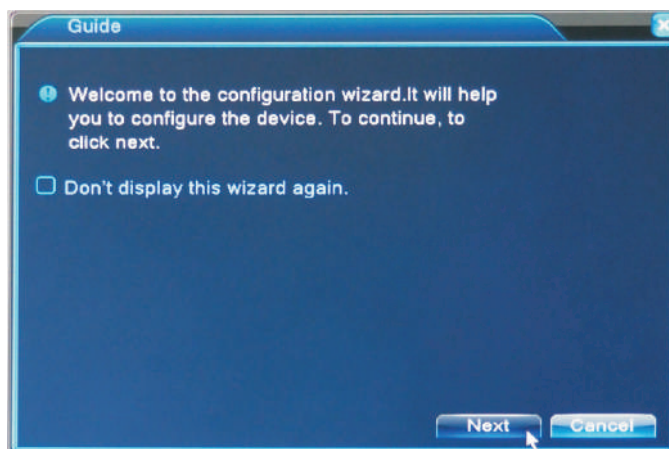

B. PAINEL DE LOGIN

Após a conexão e ligação do dispositivo de gravação, a luz indicadora do painel frontal será ligada e o sistema exibirá a tela de inicialização normal. Após a conclusão do carregamento, a interface de login será exibida. A conta padrão é [admin], a senha está em branco como mostrado abaixo.



C. CONFIGURAÇÃO DE REDE

Por favor, defina os parâmetros de rede correspondentes através das seguintes etapas: [Menu Principal]> [Configurações do Sistema]> [Configurações de Rede]. Endereço IP Padrão: 192.168.1.10. E clique em OK, o sistema terá acesso à vigilância por vídeo correspondente automaticamente




D. REPRODUÇÃO DA GRAVAÇÃO

Pode entrar na interface de reprodução de vídeo através do menu de atalho na área de trabalho ou através das seguintes etapas: [Menu principal]> [Função de vídeo]> [Reprodução da gravação]



E. INFORMAÇÃO SOBRE A VERSÃO

Clique com o botão direito do rato na interface principal, opere da seguinte forma: [Menu Principal]> [Informação do sistema]> [Informação da versão], então pode pesquisar o número de série e o estado da rede do dispositivo de gravação. Quando o NAT mostrar o sucesso da conexão, poderá visualizar o vídeo ao vivo inserindo o número de série no seu telefone celular e computador. Como mostrado abaixo:

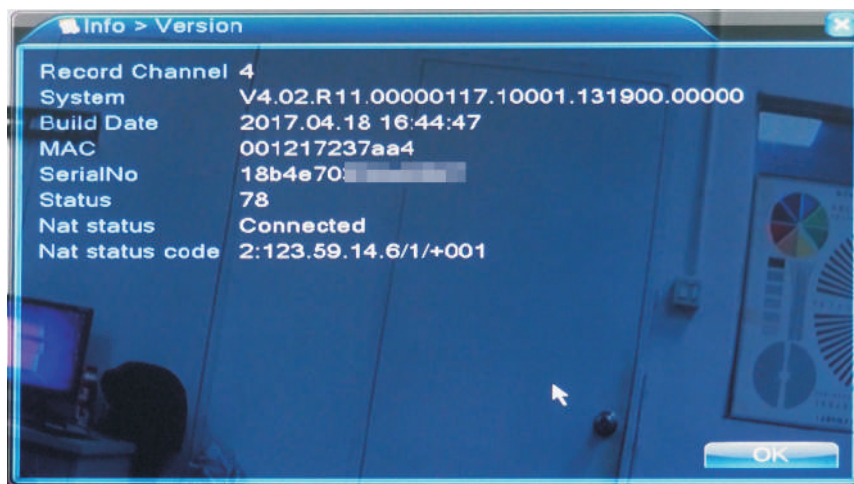

DESCARREGAR O APLICATIVO

- Google Play Store - Procurar "XMEYE"
- IOS (Apple Store) - Procurar "XMEYE"
- Os telefones Android e o IOS (iPhone) podem fazer o descarregamento ao scanear os seguintes códigos QR.



**ANDROID APP****IOS APP****REGISTAR NOVA CONTA**

1. Clique em "Registrar" para se inscrever com o seu endereço de e-mail como ID de usuário e clique em "Seguir" para obter o código de confirmação.

2. O APP enviará um código de confirmação para o seu ID de email. Por favor, confirme o código para completar o processo de registo. Digite um novo ID de usuário e senha.


The image shows the XMEYE application interface. At the top is the XMEYE logo, which consists of a blue house icon and the text "XMEYE". Below the logo are two input fields: "Username" and "Password". A black mouse cursor arrow points to the "Password" field. To the right of the "Password" field is an eye icon for toggling password visibility. Below these fields is a large blue button labeled "Cloud Login". At the bottom of the screen, there are two links: "Register" on the left and "Forget Password" on the right.

Depois de fazer o login com sucesso, clique no ícone '+' no canto superior direito para adicionar o dispositivo 1 automaticamente pelo código QR do XMEYE ou 2) manualmente ao digitar o nome do dispositivo, nome de usuário (arbitrário) e senha (a senha padrão está vazia) . Clique no nome do dispositivo e escolha seu canal preferido.

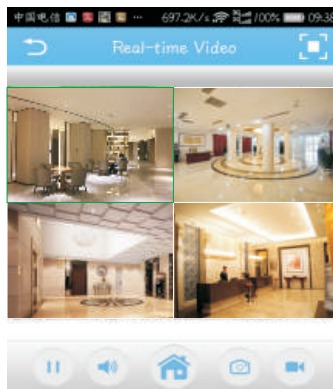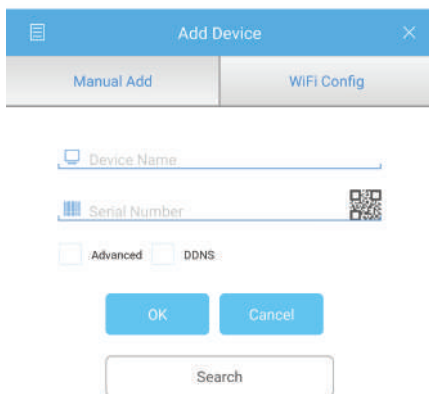

GUIA PARA GERENCIAR CMS NO SEU COMPUTADOR

Insira o instalador do CD, faça o download e instale o CMS para Windows. Login (padrão admin + senha está vazio) e vá para Configurações do sistema> Gerenciamento de ponto de monitoramento> Adicionar área. Selecione uma área, clique em "Adicionar dispositivo" e depois em "Adicionar configurações". Agora, pode ver uma prévia no software para gerenciamento de equipamentos. Nota: A visualização remota só pode ser ativada efetuando login na nuvem (<http://www.xm-eye.net>.-principal) e inserindo o número de série.

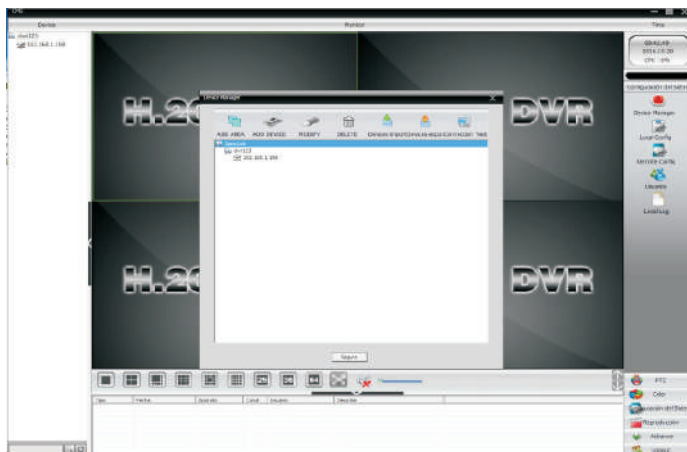


MÉTODO DE VISUALIZAÇÃO IE

Aceda a www.xmeye.net no navegador IE. Vá para "Login do dispositivo". Digite seu número de série. Agora você pode aceder a visualização remota com a operação de reprodução e muito mais.

ADVERTÊNCIA:

Quando a visualização remota ter falhado, clique no menu principal no seu lado esquerdo. Vá para Informações do sistema > Informação da versão para verificar o estado do equipamento. Se estiver a procurar DNS, verifique se a sua conexão de rede estiver normal ou não e remova a opção "Obter automaticamente o endereço IP". Altere manualmente o endereço IP da LAN e combine o gateway com o gateway de roteamento.

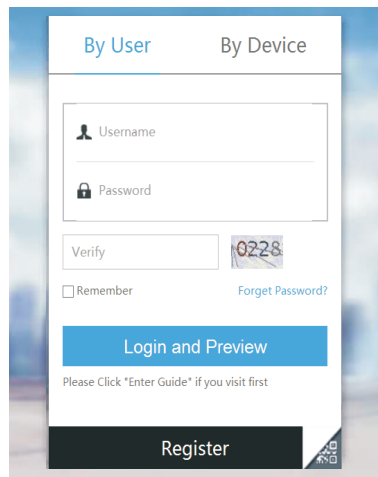

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

1. DVR AHD/CVI/TVI/IP/CVBS 5 em 1, 4CH
2. H.264
3. Entrada de Vídeo Analógico (25fps): 4*1080N; 4*960P; 4*720P
4. Entrada de Vídeo Híbrido (25fps): 2*960P (Analógica) + 2*720P (IP)
5. Entrada vídeo de IP (25fps): 4*720P; 4*1080P; 8*720P; 8*1080P; 1*1080P
6. Reprodução 4CH 1080N*25fps
7. Porta de Entrada de Vídeo: 4CH BNC
8. Áudio: Entrada de 4CH/saída de 1CH
9. Sem alarme (pode ser estendido para entrada de alarme de 4CH / saída de alarme de 1CH, o preço é mais alto)
10. Suporte 1 pc HDD (Máximo 6 TB)
11. Fonte de Alimentação: Ficha UE 12V / 2A
12. Suporta o protocolo RS485 PTZ
13. Suporta 3G, Wi-Fi (deve ser estendido por USB)
14. Interface de Rede: RJ45 10M/100M
15. USB: 2CH USB 2.0
16. VGA, saída HDMI HD
17. Suporta detecção de movimento
18. Suporta iCloud
19. Software de monitoramento para computador, CMS e software de monitoramento para celular XMYEYE
20. Suporta Iphone, Android
21. Suporta monitoramento remoto

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

DVR (VT-5127)




INTRODUCCIÓN

Le agradecemos que ha elegido y adquirido la V-TAC producto . V-TAC le servirá del mejor modo posible. Pedimos que antes de comenzar la instalación lea atentamente las presentes instrucciones y las guarde en un lugar adecuado para consultas próximas. En caso de dudas o preguntas, póngase, por favor, en contacto con el representante o suministrador más cercano de quien ha comprado el producto. Él será debidamente instruido y dispuesto para atenderle de la mejor manera posible.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN DEL DISCO DURO


Desatornille y retire el panel posterior de la grabadora

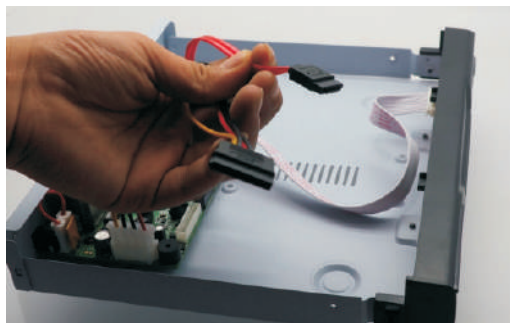

SATA y cable de alimentación en el interior.



Conecte firmemente el cable SATA y el cable de alimentación al disco duro.

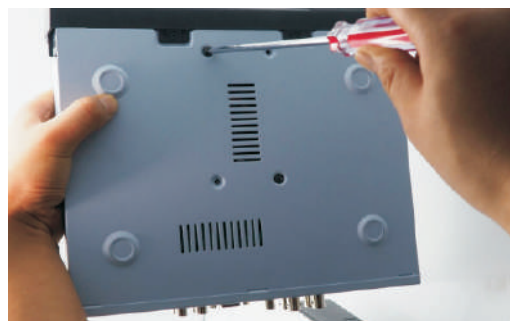


Atornille los tornillos inferiores desde fuera de la grabadora



Recupere la cubierta de la grabadora y vuelva a atornillar todos los tornillos.


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN DE DVR

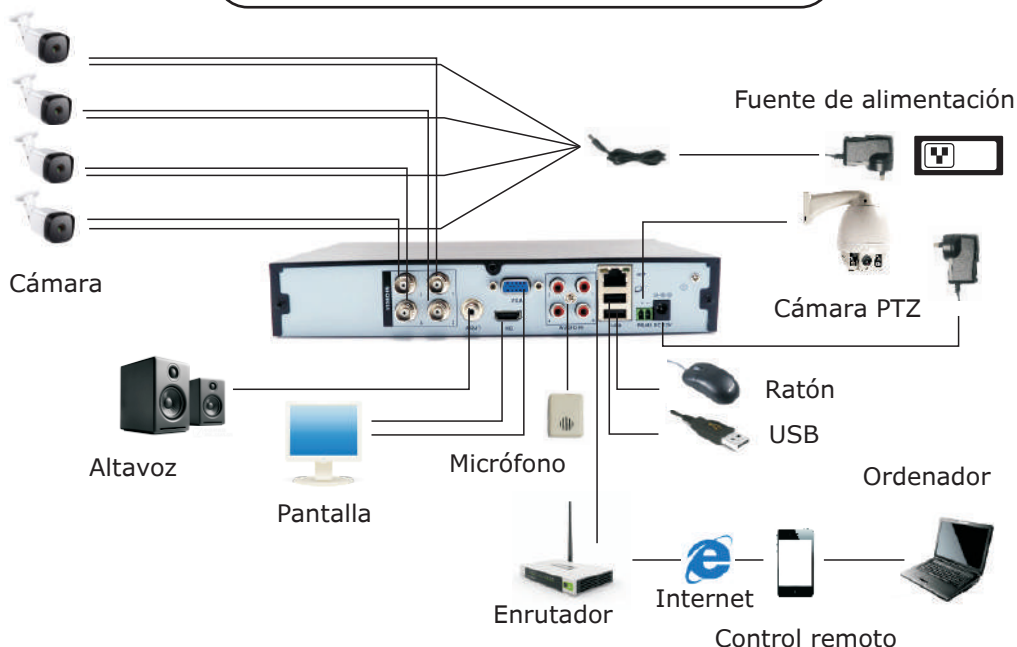

CONFIGURACIÓN DE LA MÁQUINA

A. GUÍA/ASISTENTE DE INICIO

El sistema abrirá la pantalla del "Asistente de configuración" automáticamente, para guiar al usuario a la configuración básica.

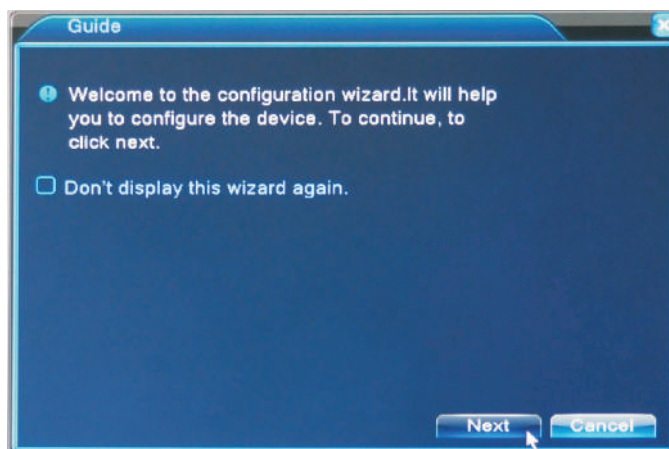

B. PANEL DE INICIO DE SESIÓN

Después de conectar y encender la grabadora, la luz indicadora del panel frontal se encenderá y el sistema mostrará la pantalla de inicio normal.

Una vez finalizada la carga, aparecerá la interfaz de inicio de sesión. La cuenta predeterminada es [admin], la contraseña está en blanco como se muestra a continuación.



C. CONFIGURACIÓN DE LA RED

Configure los parámetros de red correspondientes a través de los siguientes pasos: [Menú principal]> [Configuración del sistema]> [Configuración de red]. Dirección IP predeterminada: 192.168.1.10. Y haga clic en OK, el sistema accederá automáticamente al video de vigilancia correspondiente




D. REPRODUCCIÓN DE GRABACIÓN

Puede ingresar a la interfaz de reproducción de video a través del menú de acceso directo del escritorio o mediante los siguientes pasos: [Menú principal]> [Función de video]> [Reproducción de grabación]



E. INFORMACIÓN DE LA VERSIÓN

Haga clic con el botón derecho del ratón en la interfaz principal, haga lo siguiente: [Menú principal]> [Información del sistema]> [Información de la versión], luego puede buscar el número de serie y el estado de la red de esa grabadora. Cuando NAT muestra una conexión exitosa, entonces puede ver el video en vivo ingresando el número de serie en su teléfono móvil y ordenador. Como se muestra abajo:

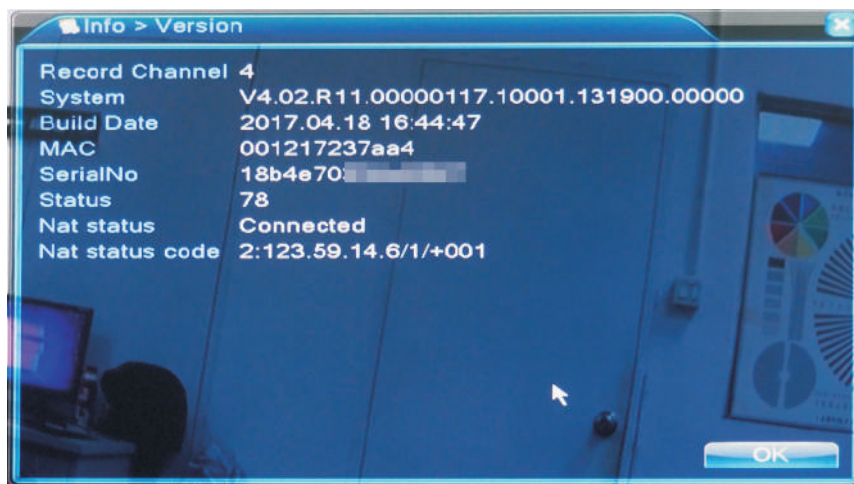

DESCARGAMENTO DE LA APLICACIÓN

- Google Play Store – Búsqueda de "XMEYE"
- IOS (Apple Store) – Búsqueda de "XMEYE"
- Los teléfonos Android y IOS (iPhone) pueden descargar al escanear los siguientes códigos QR



ANDROID APP



IOS APP



REGISTRO DE UNA CUENTA NUEVA

1. Pulse en "Registrarse" para registrarse con su dirección de correo electrónico como ID de usuario y pulse en "Siguiente" para obtener el código de confirmación.

2. La aplicación enviará un código de confirmación a su ID de correo electrónico. Por favor, confirme el código para completar el proceso de registro. Introduzca el nuevo ID de usuario y contraseña.


The image shows the XMEYE application's login and registration interface. At the top, there is a logo consisting of a blue house icon with the text "XMEYE" below it. Below the logo, there are two input fields: "Username" and "Password". A black mouse cursor arrow is pointing at the "Password" field. To the right of the "Password" field is an eye icon for toggling password visibility. Below these fields is a large blue button labeled "Cloud Login". At the bottom of the screen, there are two links: "Register" on the left and "Forget Password" on the right.

Después de iniciar sesión correctamente, haga clic en el ícono '+' en la esquina superior derecha para agregar el dispositivo 1) automáticamente por el Código QR de XMEYE o 2) manualmente ingresando el nombre del dispositivo, el nombre de usuario (arbitrario) y la contraseña (la contraseña predeterminada está vacía). Haga clic en el nombre del dispositivo y elija su canal preferido.

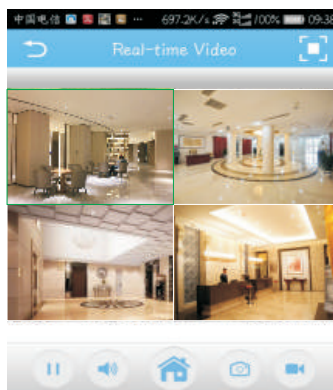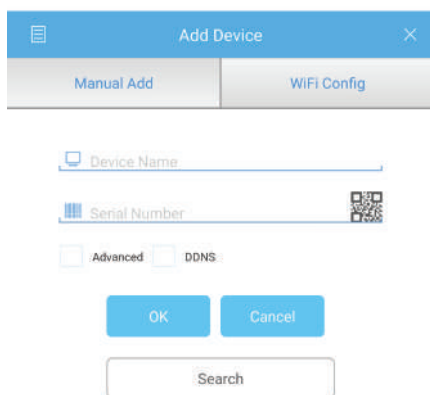

GUÍA PARA GESTIONAR CMS EN SU ORDENADOR

Inserte el CD de instalación, descargue e instale CMS para Windows. Inicie sesión (por entender admin + contraseña que está vacía) y vaya a Configuración del sistema > Administración de puntos de monitoreo > Agregar área. Seleccione un área y luego haga clic en 'Agregar dispositivo', luego en 'Agregar configuración'. Ahora, puede ver una vista previa en el software para la gestión de equipos. Nota: la visualización remota solo se puede activar iniciando sesión en la nube (<http://www.xmeye.net>.- principal) e ingresando el número de serie.

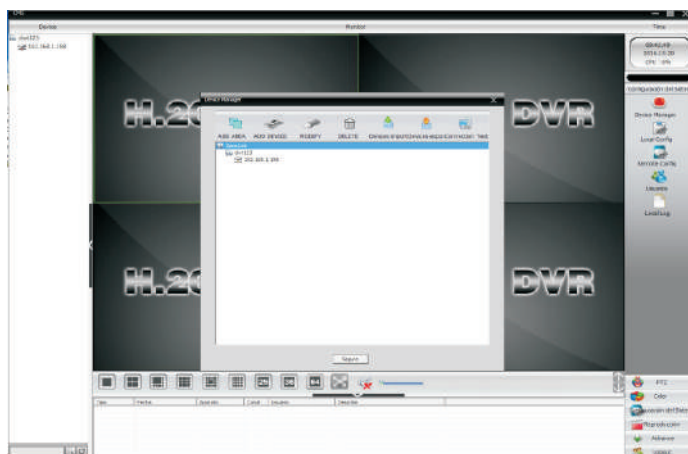

MÉTODO DE VISUALIZACIÓN IE

Acceda a www.xmeye.net en el navegador IE. Vaya a 'Inicio de sesión del dispositivo'. Ingrese su número de serie. Ahora puede acceder a la visualización remota con la operación de reproducción y más.

RECORDATORIO:

Cuando la visualización remota haya fallado, haga clic en el menú principal en el lado izquierdo. Vaya a Información del sistema > Información de versión para verificar el estado del equipo. Si está buscando DNS, verifique si su conexión de red es normal o no y elimine la opción "Obtener dirección IP automáticamente". Cambie manualmente la dirección IP de la LAN y haga coincidir la puerta de enlace con la puerta de enlace de enrutamiento.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

1. AHD / CVI / TVI / IP / CVBS 5 en 1 DVR híbrido, 4 canales
2. H.264
3. Entrada de video analógico (25fps): 4 * 1080N; 4 * 960P; 4 * 720P
4. Entrada de video híbrido (25 fps): 2 * 960P (analógico) + 2 * 720P (IP)
5. Entrada de video IP (25fps): 4 * 720P; 4 * 1080P; 8 * 720P; 8 * 1080P; 1 * 1080P
6. Reproducción de 4 canales 1080N * 25fps
7. Puerto de entrada de video: 4CH BNC
8. Audio: 4 canales de entrada/1 canal de salida
9. Sin alarma (se puede extender a 4 canales de entrada de alarma /1 canal de salida de alarma, el precio es más alto)
10. Soporte 1pc HDD (máximo 6TB)
11. Fuente de alimentación: enchufe de la UE 12V / 2A
12. Soporte RS485 protocolo PTZ
13. Soporte 3G, WIFI (debe ser extendido por USB)
14. Interfaz de red: RJ45 10M / 100M
15. USB: 2CH USB 2.0
16. VGA, salida HDMI HD
17. Soporta detección de movimiento
18. soporta iCloud
19. Software de monitoreo de PC CMS y software de monitoreo de teléfonos móviles XMYEYE
20. Soporta Iphone, Android
21. Soporta monitoreo remoto

FELSZERELÉSI UTASÍTÁSOK

DVR (VT-5127)




BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy választotta és megvásárolta a V-TAC terméket. V-TAC nyújtja Önnek a legjobb szolgáltatást. Kérjük, a szerelés előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és óvja ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Ha további kérdései vannak, kérjük, forduljon forgalmazójához vagy helyi eladójához, akitől megvásárolta a terméket. Ők képzettek és készek a legjobb szolgálatra.

MEREVLEMEZ SZERELÉSI DIAGRAMJA


Csavarja ki és távolítsa el a felvevő hátlapját

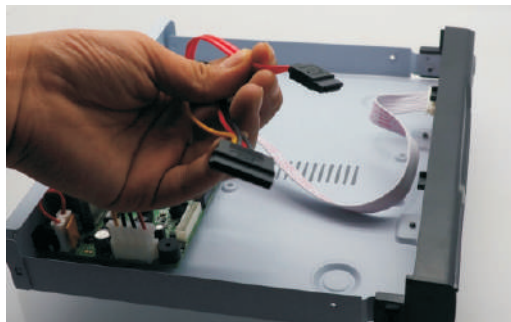

SATA kábel és tápkábel található benne



Csatlakoztassa biztonságosan a SATA kábelt és a tápkábelt a merevlemezre.

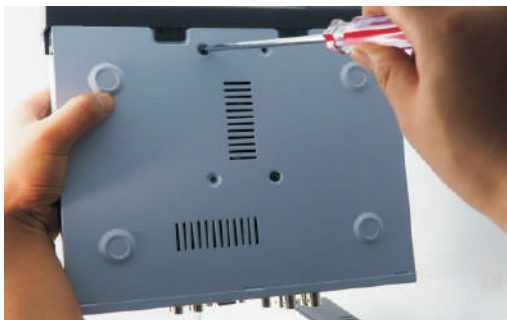


Csavarja le az alsó csavarokat a felvevő külső részéről



Helyezze vissza a felvevő fedelét és csavarja vissza az összes csavart.


DVR SZERELÉSI DIAGRAMJA

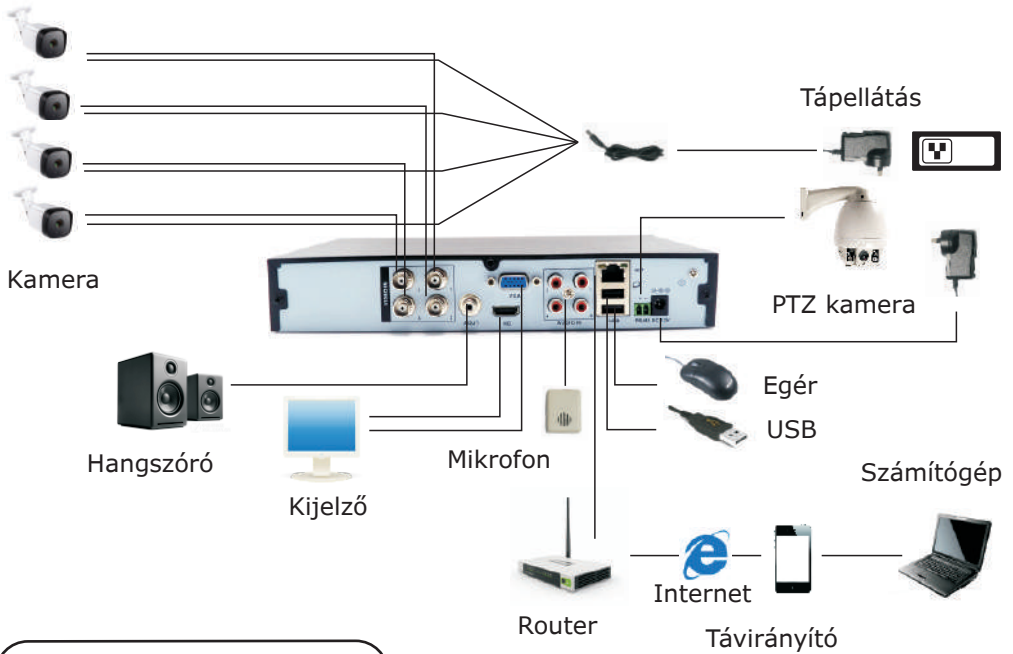

A GÉP BEÁLLÍTÁSAI

A. ÚTMUTATÓ / INDÍTÁSI SEGÍTŐ PROGRAM


A rendszer automatikusan megnyitja a „Beállítás varázsló” képernyőt, hogy a felhasználó beállítsa az alapvető beállításokat.

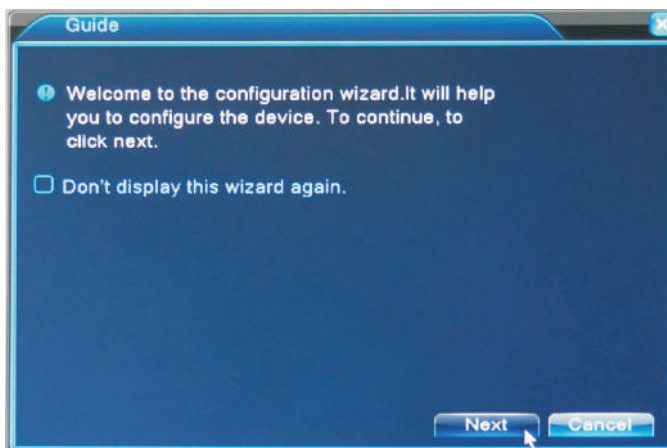

B. BEJELENTKEZÉSI PANEL


A felvevő csatlakoztatása és tápellátásának bekapcsolása után az előlapi jelzőfény világít, és a rendszer a normál indítási képernyőt jeleníti meg.

A betöltés befejezése után a bejelentkezési felület felugrik. Az alapértelmezett fiók [admin], a jelszó üres, ahogy az alábbiakban látható.

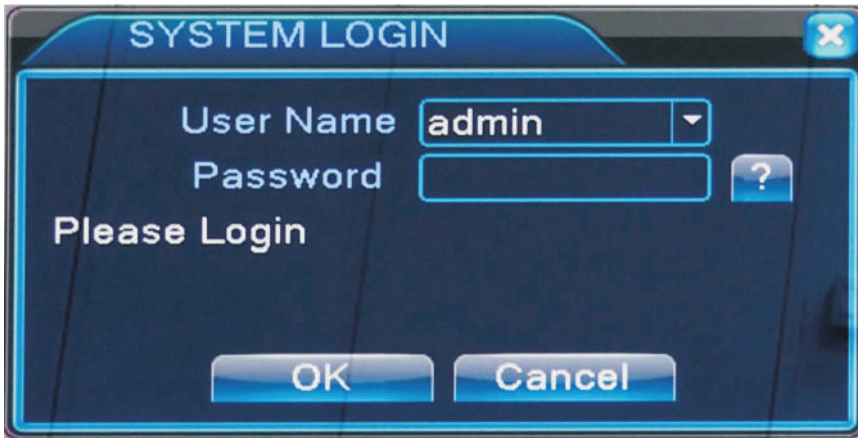

C. HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁS

A következő lépésekkel állítsa be a megfelelő hálózati paramétereket: [Főmenü]> [Rendszerbeállítások]> [Hálózati beállítások]. Alapértelmezett IP-cím: 192.168.1.10. És kattintson az OK gombra, a rendszer automatikusan hozzáfér a megfelelő felügyeleti videóhoz

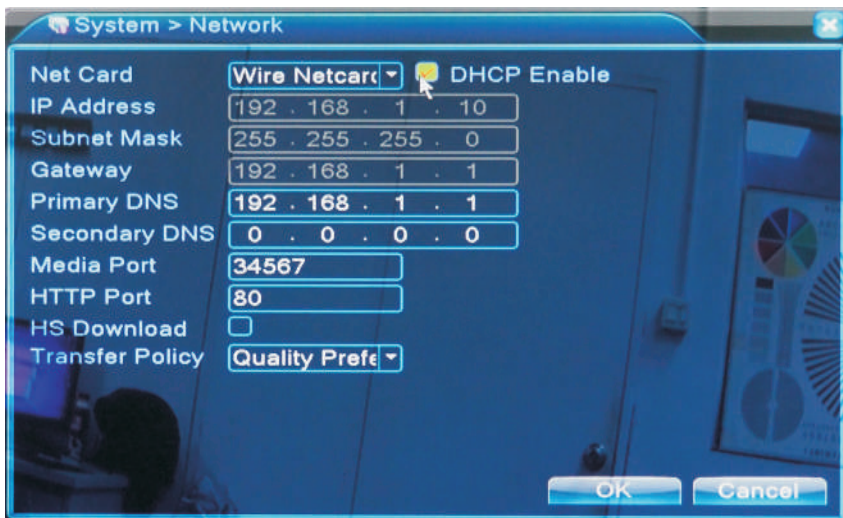


D. FELVÉTEL LEJÁTSZÁSA

A video lejátszási felületet az asztali parancsikon menüből vagy az alábbi lépések-ből adhatja meg: [Főmenü] > [Videó funkció] > [Felvétel lejátszása]



E. VERZIÓINFORMÁCIÓ

Kattintson a jobb gombbal az egérre a fő felületen: [Főmenü] > [Rendszerinformáció] > [Verzióinformáció], akkor megkeresheti a felvevő sorozatszámát és hálózati állapotát. Ha a NAT kapcsolat sikert mutat, akkor megtekintheti az élő videofelvételt a sorozatszám megadásával a mobiltelefonján és a számítógépén. Az alábbiak szerint:

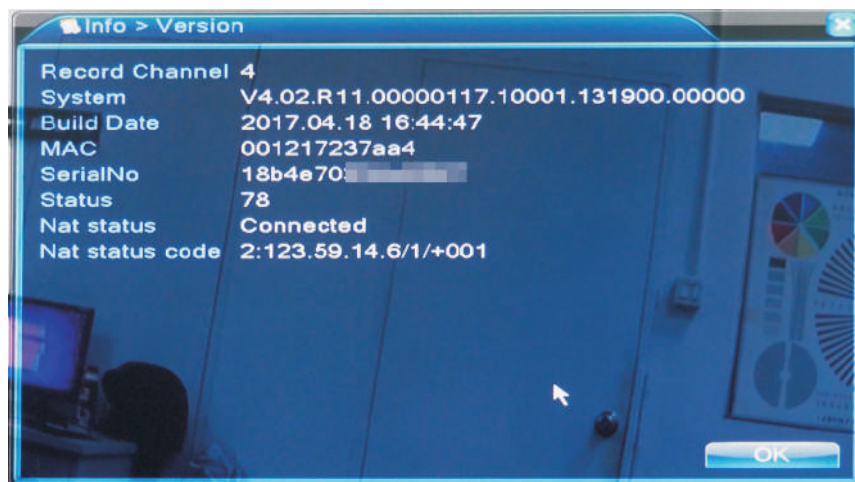


TÖLTSE LE AZ ALKALMAZÁST

- Google Play Áruház Keresés „XMEYE”
- IOS (Apple Áruház) Keresés „XMEYE”
- Az Android telefonok és az IOS (iPhone) az alábbi QR kódok beolvasásával tölthetők le.



**ANDROID APP****IOS APP****REGISZTRÁLJON ÚJ FIÓKOT**

1. Érintse meg a „Regisztráció” gombot, hogy regisztráljon az e-mail címével, mint felhasználói azonosító, és érintse meg a „Tovább” gombot a megerősítő kód megszerzéséhez.

2. Az alkalmazás visszaigazoló kódot küld e-mail azonosító-jához. Kérjük, erősítse meg a kódot a regisztrációs folyamat befejezéséhez. Adja meg az új felhasználói azonosítót és jelszót.

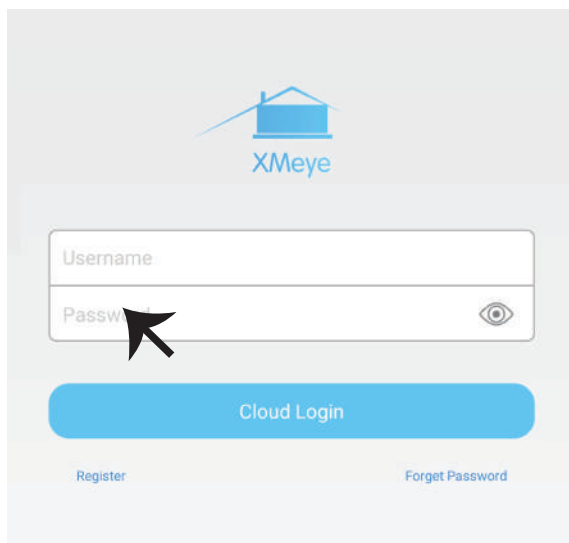


A sikeres bejelentkezés után kattintson a jobb felső sarokban lévő „+” ikonra az eszköz 1) automatikus hozzáadásához az XMEYE QR-kóddal, vagy 2) manuálisan az eszköz nevének, felhasználónevének (tetszőleges) és a jelszó megadásával (az alapértelmezett jelszó üres). Kattintson az eszköz nevére, és válassza ki a kívánt csatornát.

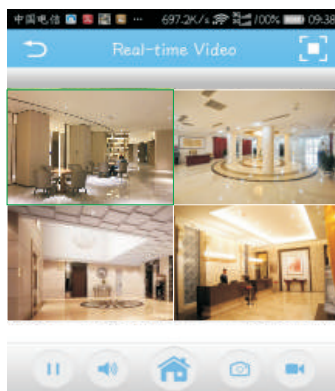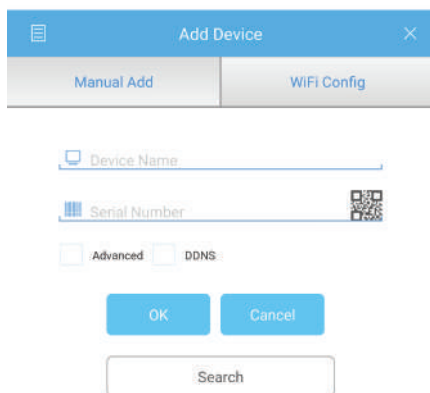

ÚTMUTATÓ A CMS KEZELÉSÉHEZ A SZÁMÍTÓGÉPEN

Helyezze be a CD-telepítőt, töltsse le és telepítse a Windows CMS-t. A bejelentkezés (az alapértelmezett admin + jelszó üres) és a Rendszerbeállítás > Megfigyelési pontkezelés > Terület hozzáadása lehetőségre. Válasszon ki egy területet, majd kattintson az „Eszköz hozzáadása”, majd a „Beállítások hozzáadása” gombra. Most, láthat egy előnézetet a berendezés kezelési szoftverére. Megjegyzés: A távoli megtekintés csak a felhőbe történő bejelentkezéssel (<http://www.xmeye.net>- fő) aktiválható, és a sorozatszám megadásával.

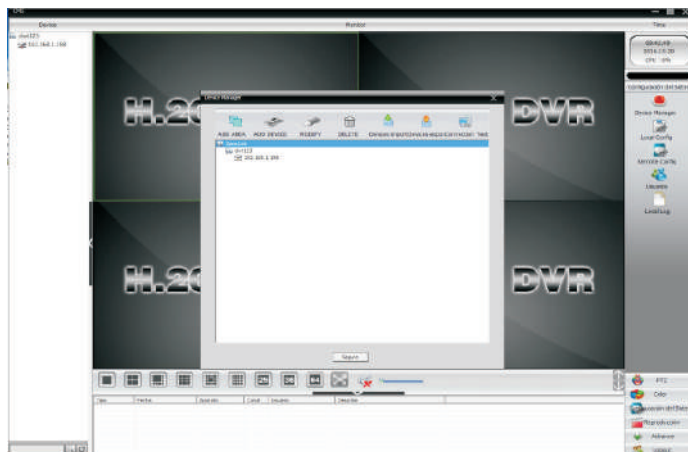


(IE) MEGTEKINTÉSI MÓDSZERE

Hozzáférés a www.xmeye.net web helyhez az IE böngészőben. Ugrás az „Eszköz bejelentkezés”. Adja meg a sorozat számát. Most elérheti a távoli megtekintést lejátszási műveletekkel és így tovább.

EMLÉKEZTETŐ:

Ha a távoli megtekintés sikertelen, kattintson a bal oldali főmenüre. A berendezés állapotának ellenőrzéséhez lépjen a Rendszerinformáció > Verzióinformációk elemre. Ha DNS-t keres, ellenőrizze, hogy a hálózati kapcsolat normális-e vagy sem, és távolítsa el az „IP-cím automatikus beszerzése” opciót. Manuálisan módosítsa LAN IP-címét és egyezze a portál az útválasztó átjáró portállal

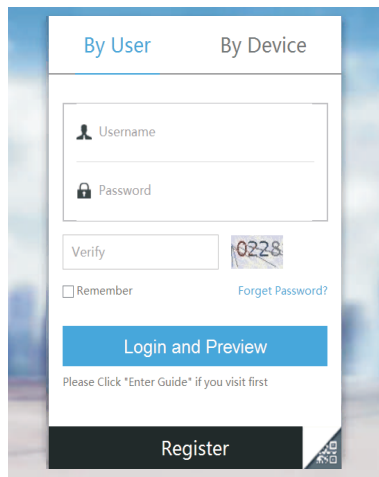

FŐBB JELLEMZŐK

1. AHD / CVI / TVI / IP / CVBS 5 egy hibrid DVR-ben (digitális video rögzítőben), 4CH
2. H.264
3. Analóg videó bemenet (25 kép/mp): 4 * 1080N; 4 * 960P; 4 * 720P
4. Hibrid videó bemenet (25 kép/mp): 2 * 960P (analóg) + 2 * 720P (IP)
5. IP videó bemenet (25 kép/mp): 4 * 720P; 4 * 1080P; 8 * 720P; 8 * 1080P; 1 * 1080P
6. 4CH 1080n * 25 kép/mp lejátszás
7. Videó bemeneti port: 4CH BNC
8. Audio: 4 csatornás bemenet / 1 csatornás kimenet
9. Nincs riasztás (4 csatornás riasztási bemenetre / 1 csatornás riasztási kimenetre bővíthető, az ár magasabb)
10. Támogatás 1db HDD (maximum 6TB)
11. Tápellátás: EU 12V/2A csatlakozó
12. RS485 PTZ protokoll támogatása
13. Támogatás 3G, WIFI (bővíteni kell az USB)
14. Hálózati interfész: RJ45 10M / 100M
15. USB 2CH USB 2.0
16. VGA, HDMI HD kimenet
17. Támogatja a mozgásérzékelést
18. Támogatja az iCloud-ot
19. PC felügyeleti szoftver CMS és mobiltelefon felügyeleti szoftver XMEYE
20. Támogatja az iPhone-t, az Androidot
21. Támogatja a távfelügyeletet

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

DVR (VT-5127)




INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto e acquistato il prodotto della V-TAC. La V-TAC Le servirà nel miglior modo possibile. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione e di conservare questo manuale a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di qualunque altra domanda si prega di contattare il nostro rivenditore o il distributore locale da chi è stato acquistato il prodotto. Loro sono addestrati e pronti a servirla nel miglior modo possibile.

SCHEMA DI INSTALLAZIONE DEL DISCO RIGIDO




Svitare e rimuovere il pannello posteriore del registratore

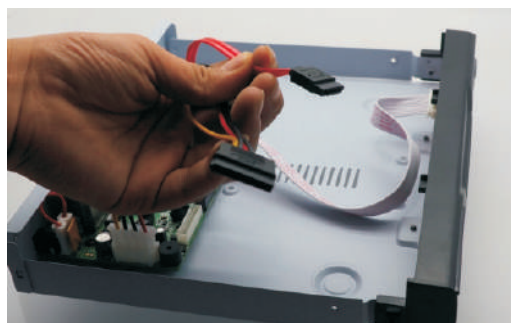

All'interno sono il cavo SATA e il cavo di alimentazione



Collegare saldamente il cavo SATA e il cavo di alimentazione al disco rigido.

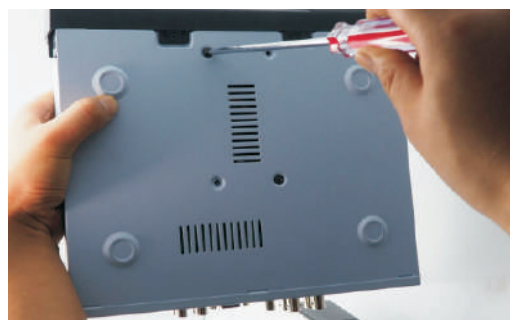


Avvitare le viti inferiori dall'esterno del registratore



Rimontare il coperchio del registratore e riavvitare tutte le viti.


SCHEMA DI INSTALLAZIONE DEL DVR

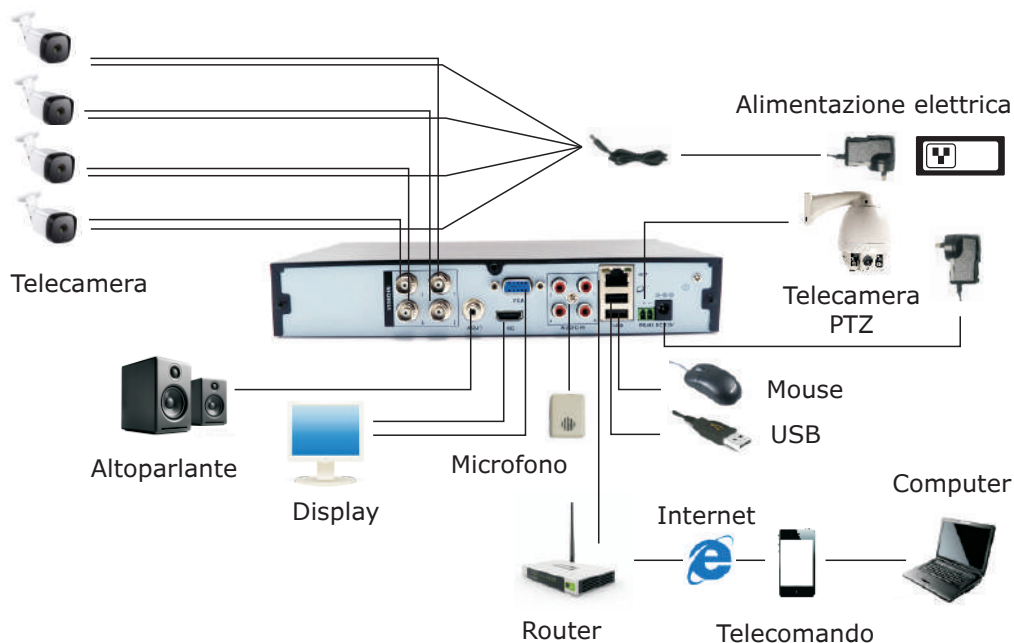

IMPOSTAZIONI DEL DISPOSITIVO

A. GUIDA/STARTUP WIZARD (PROGRAMMA DI AVVIO AUSILIARIO)

Il sistema aprirà automaticamente la schermata "Impostazione guidata", per guidare l'utente a configurare le impostazioni predefinite.

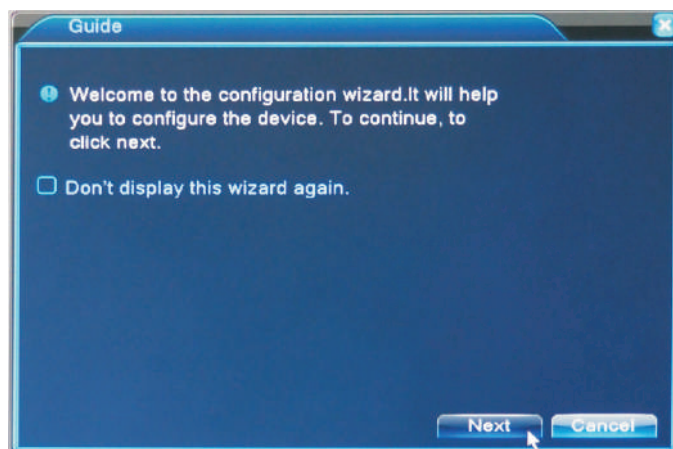

B. PANNELLO DI ACCESSO

Dopo la connessione e l'attivazione del registratore, la spia dell'indicatore del pannello frontale si accende e il sistema visualizza la schermata di avvio normale. Una volta completato l'avvio, verrà visualizzata l'interfaccia di accesso. L'account predefinito è [admin], la password è vuota come mostrato di seguito.



C. IMPOSTAZIONI DI RETE

Si prega di impostare i parametri di rete corrispondenti attraverso i seguenti passaggi: [Menu principale] > [Impostazioni di sistema] > [Impostazioni di rete]. Indirizzo IP predefinito: 192.168.1.10. E fare clic su OK, il sistema accederà automaticamente al video di sorveglianza corrispondente.




C. RIPRODUZIONE DI UNA REGISTRAZIONE

È possibile accedere all'interfaccia di riproduzione video tramite il menu di scelta rapida sul desktop o tramite i seguenti passaggi: [Menu principale] > [Funzione video] > [Riproduzione di registrazione].




D. INFORMAZIONI SULLA VERSIONE

Fare clic con il tasto destro del mouse sull'interfaccia principale, procedere come segue: [Menu principale] > [Informazioni di sistema] > [Informazioni sulla versione], quindi è possibile cercare il numero di serie e lo stato della rete di quel registratore. Quando NAT mostra una connessione riuscita è possibile visualizzare i video in diretta inserendo il numero di serie nel telefono cellulare e nel computer. Come mostrato di seguito:

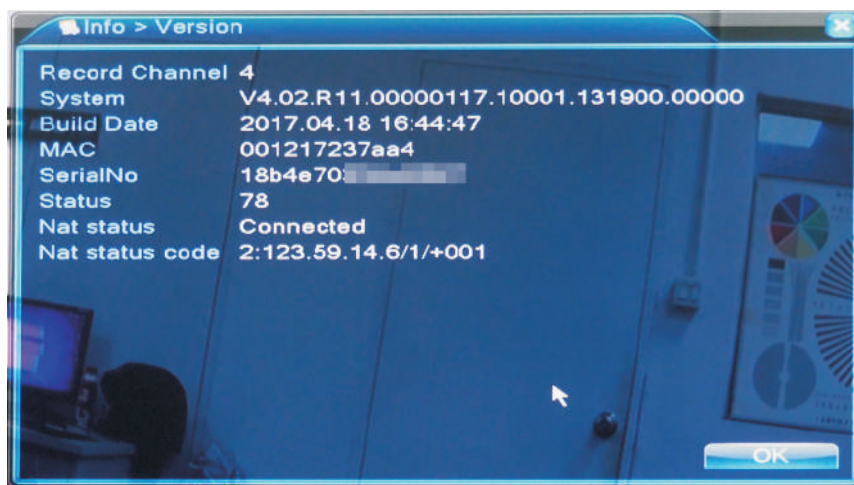

SCARICARE L'APPLICAZIONE

- Google Play Store - Cerca "XMEYE"
- IOS (Apple Store) - Cerca "XMEYE"
- I telefoni Android e IOS (IPhone) possono scaricare l'applicazione scansionando i seguenti codici QR.

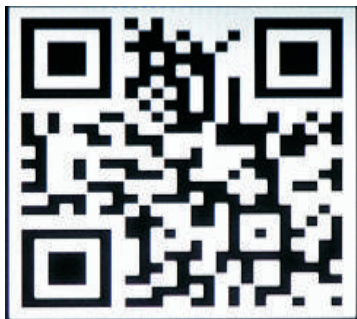

ANDROID APP





IOS APP

REGISTRAZIONE DI UN NUOVO PROFILO

1. Fare clic su "Registrarsi" per registrarsi con il proprio indirizzo e-mail come ID utente e fare clic su "Avanti" per ottenere un codice di conferma.


2. L'applicazione invierà un codice di conferma al suo ID e-mail. Si prega di confermare il codice per completare la procedura di registrazione. Inserire il nuovo ID utente e la password.

Dopo aver effettuato correttamente l'accesso, fare clic sull'icona '+' nell'angolo in alto a destra per aggiungere il dispositivo 1) automaticamente tramite il codice QR XMEYE o 2) manualmente, inserendo il nome del dispositivo, il nome utente (arbitrario) e la password (la password predefinita è vuota). Fare clic sul nome del dispositivo e scegliere il proprio canale preferito.

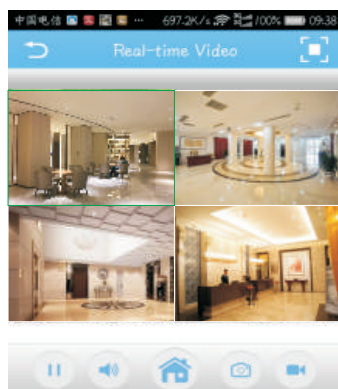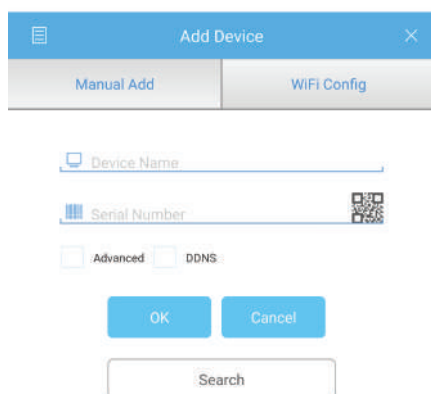

MANUALE DI GESTIONE DEL CMS SUL PROPRIO COMPUTER

Inserire il CD di installazione, scaricare e installare CMS per Windows. Accedere (per l'impostazione predefinita admin + password che è vuota) ed andare a Impostazione di sistema > Gestione punti di monitoraggio > Aggiungi area. Selezionare un'area, quindi fare clic su "Aggiungi dispositivo", quindi su "Aggiungi impostazioni". Ora puoi vedere un'anteprima nel software per la gestione delle apparecchiature. Nota: il monitoraggio remoto può essere abilitato soltanto accedendo al cloud (<http://www.xmeye.net> - principale) e inserendo il numero di serie.

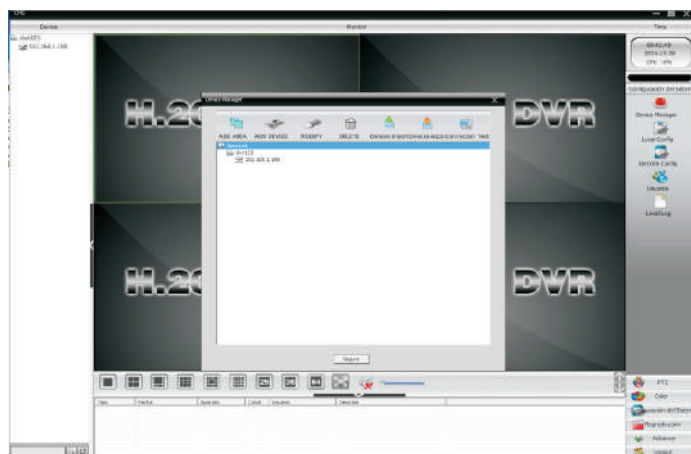


METODO DI VISIONE IN IE

Accedere a www.xmeye.net tramite il navigatore IE. Andare a "Accesso al dispositivo". Ora si può ottenere l'accesso remoto alla funzione di riproduzione ed altre funzioni.

PROMEMORIA:

Quando la visualizzazione remota non è riuscita, fare clic sul menu principale sul lato sinistro dello schermo. Andare a "Informazioni di sistema" > "Informazioni sulla versione" per verificare lo stato dell'apparecchiatura. Se è "Cercando DNS", assicurarsi che la sua connessione di rete sia normale o meno e rimuovere l'opzione "Ottieni automaticamente l'indirizzo IP". Modificare manualmente l'indirizzo IP LAN e collegare il portale al portale di routing.

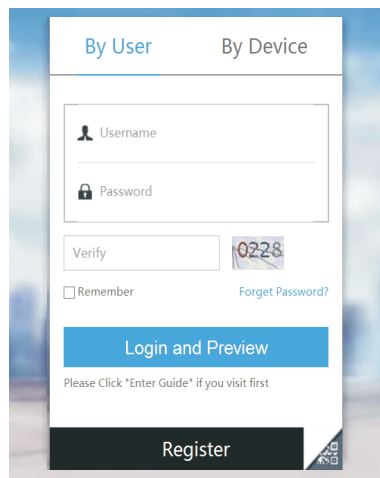

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

1. AHD/CVI/TVI/IP/CVBS 5 in 1 DVR (videoregistratore digitale) ibrido, 4CH
2. H.264
3. Ingresso video analogico (25fps): 4*1080N; 4*960P; 4*720P
4. Ingresso video ibrido (25fps): 2*960P(analogico) + 2*720P(IP)
5. Ingresso video IP (25fps): 4*720P; 4*1080P; 8*720P; 8*1080P; 1*1080P
6. Riproduzione a 4 canali 1080N*25fps
7. Porta di ingresso video: 4CH BNC
8. Audio: 4ch ingresso/1ch uscita
9. Nessun allarme (può essere esteso in ingresso allarme 4ch/in uscita allarme 1ch, il prezzo è più alto)
10. Supporto 1pc HDD (Massimo 6TB)
11. Alimentazione: spina europea 12V/2A
12. Protocollo di supporto RS485 PTZ
13. Supporta 3G, WIFI (deve essere espansa con USB)
14. Interfaccia di rete: RJ45 10M/100M
15. USB: 2CH USB 2.0
16. VGA, uscita HDMI HD
17. Supporta il rilevamento del movimento
18. Supporta iCloud
19. Software di monitoraggio per personal computer, CMS e software di monitoraggio del telefono cellulare XMYEYE
20. Supporta Iphone, Android
21. Supporta il monitoraggio remoto

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ DVR (VT-5127)




ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε για το ότι επιλέξατε και αγοράσατε το προϊόν της Bi-TAK(V-TAC). Η Bi-TAK (V-TAC) θα σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες μας προτού τοποθετήσετε και διατηρήσετε τις οδηγίες για τη μετέπειτα ενημέρωσή σας. Αν έχετε άλλα ερωτήματα και απορίες, παρακαλούμε να έλθετε σε επαφή με τον προμηθευτή μας ή με τον εγχώριο έμπορο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Αυτοί εκπαιδεύτηκαν κατάλληλα και είναι πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ




ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ

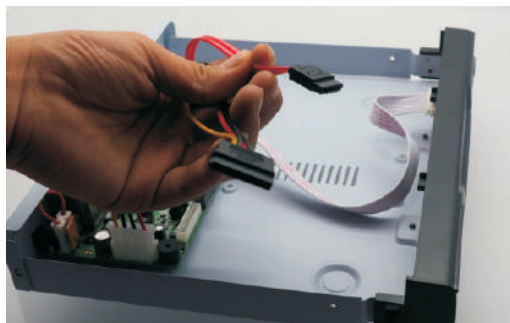

Μέσα είναι το SATA και το καλώδιο ηλεκτροδότησης.



Συνδέστε καλά το καλώδιο της SATA και το καλώδιο της ηλεκτροδότησης με το σκληρό δίσκο.

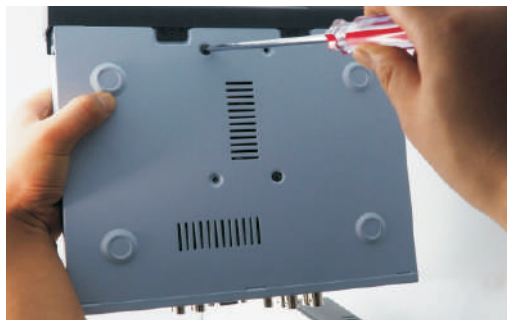


Βιδώστε τις κάτω βίδες από την εξωτερική πλευρά της συσκευής εγγραφής.



Τοποθετήστε πίσω το καπάκι της συσκευής εγγραφής και βιδώστε ξανά όλες τις βίδες.


ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ DVR

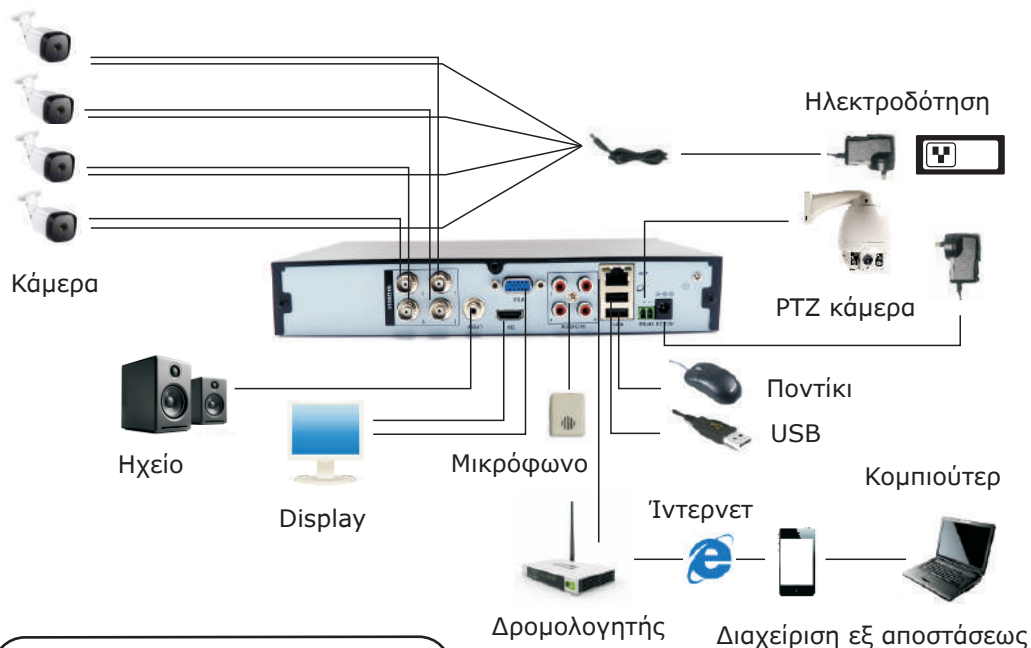

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ/ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (START)

Το σύστημα θα ανοίξει την οθόνη «Βοηθητικό πρόγραμμα ρυθμίσεων» αυτόματα, που θα βοηθήσει τον χρήστη να δώσει τις βασικές ρυθμίσεις.

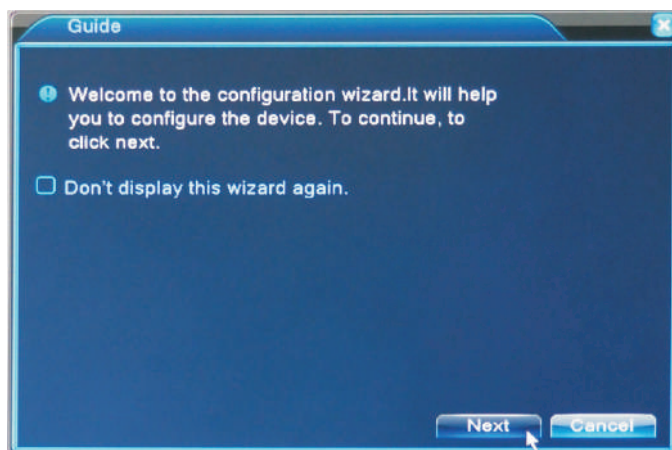

B. ΠΑΝΕΛ ΕΙΣΟΔΟΥ


Μετά τη σύνδεση της συσκευής με την ηλεκτροδότηση και την εκκίνησή της, το ενδεικτικό φως στο μπροστινό πάνελ θα συνδεθεί και το σύστημα θα δείξει την κανονική οθόνη για την εκκίνηση.

Μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης θα φανεί το interface εισόδου. Το προφίλ του έρχεται αυτόματα [διαχειριστής/ administrator], και η παρόλα είναι άδεια, όπως φαίνεται παρακάτω.



C. ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Παρακαλούμε να ορίσετε τις εξής δικτυακές παραμέτρους, ακολουθώντας τα εξής βήματα: [Βασικό μενού] > [Ρυθμίσεις συστήματος] > [Ρυθμίσεις δικτύου]. Η IP είναι αυτονόητη: 192.168.1.10. Κάντε κλικ στο OK, και το σύστημα θα λάβει αυτόματη πρόσβαση στην αντίστοιχη παρακολούθηση βίντεο.

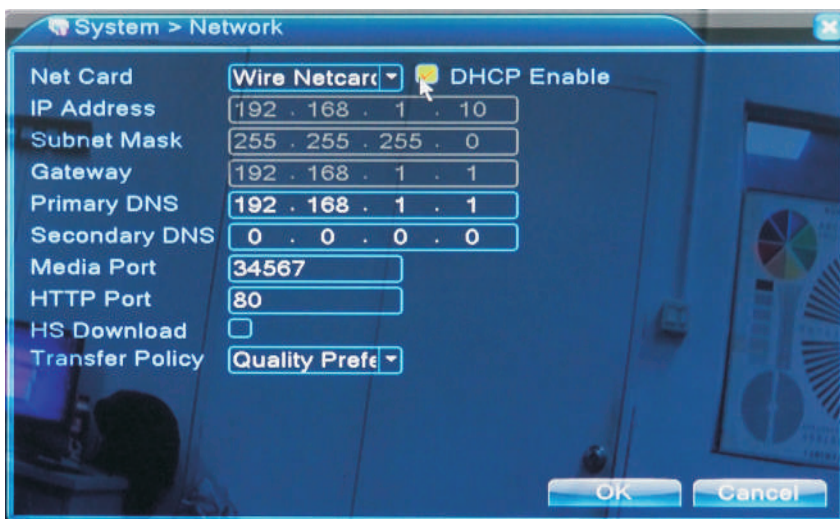

D. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ PLAYBACK

Μπορείτε να μπείτε στο Interface για το βίντεο Playback με το desktop μενού με ταχεία πρόσβαση (desktop shortcut menu), ή ακολουθώντας τα εξής βήματα: [Βασικό μενού] > [Λειτουργία βίντεο] > [Εγγραφή σε Playback]



E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΧΗ (VERSION)

Κάνοντας δεξιό κλικ στο ποντίκι – στο βασικό Interface, ακολουθήστε τα εξής βήματα: [Βασικό μενού] > [Πληροφορίες για το σύστημα] > [Πληροφορίες για την έκδοχή], και στη συνέχεια μπορείτε να αναζητήσετε τον αριθμό σειράς της συσκευής εγγραφής και για την κατάσταση του δικτύου. Όταν το NAT δείξει ότι η σύνδεση είναι επιτυχής, μπορείτε να βλέπετε το βίντεο ζωντανά, εισάγοντας τον αριθμό σειράς στο κινητό σας τηλέφωνο και το κομπιούτερ σας. Το δείχνουμε παρακάτω:



ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Google Play Store – Αναζήτηση του “ΧΜΕΥΕ”
- IOS (Apple Store) – Αναζήτηση του “ΧΜΕΥΕ”
- Τα Android τηλέφωνα και τα IOS (iPhone) μπορούν να εξαγάγουν την Εφαρμογή με το σκανάρισμα των εξής QR κωδικών.



ANDROID APP




IOS APP

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

1. Πατήστε πάνω στο „Μητρώο”, για να καταχωρηθείτε με την δική σας ηλεκτρονική διεύθυνση ως ταυτοποίηση του χρήστη και πατήστε πάνω στο „Επόμενο”, για να λάβετε τον κωδικό επιβεβαίωσης.


2. Η εφαρμογή θα σας στείλει κωδικό για επιβεβαίωση στο e-mail σας. Παρακαλώ να επιβεβαιώσετε τον κωδικό για να ολοκληρώσετε τις διαδικασίες της καταχώρησής σας. Καταχωρήστε το νέο όνομα χρήστη και την παρόλα σας.

Μετά την επιτυχή είσοδο, κάντε κλικ πάνω στην απεικόνιση ‘+’ στην επάνω δεξιά γωνία, για να προσθέσετε την συσκευή: 1) Αυτόματα, με τον ΧΜΕΥΕ QR Κωδικό, ή 2) Με το χέρι, με την εισαγωγή του ονόματος της συσκευής, το όνομα του χρήστη (επιλέγεται ελεύθερα) και της παρόλας (η παρόλα είναι άδεια). Κάντε κλικ πάνω στο όνομα της συσκευής και διαλέξτε το κανάλι της προτίμησής σας.

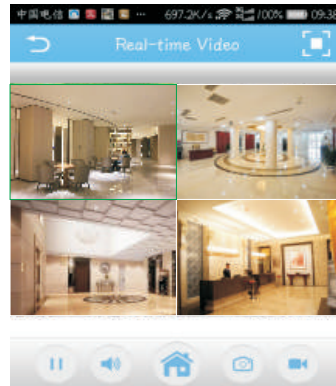

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ CMS ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΑΣ

Τοποθετήστε το compact δίσκο, κατεβάστε και τοποθετήστε το CMS για Windows. Μπείτε (ως διαχειριστής + άδεια παρόλα) και πηγαίνετε στη Ρύθμιση Συστήματος > Διαχείριση σημείου παρακολούθησης > Πρόσθεση τομέα. Επιλέξτε τον τομέα, και στη συνέχεια κάντε κλικ πάνω στην „Πρόσθεση συσκευής“, και στη συνέχεια „Πρόσθεση ρυθμίσεων“. Τώρα μπορείτε να δείτε την προκαταβολική εμφάνιση στο λογισμικό της διαχείρισης του εξοπλισμού. Σημείωση: Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο με την είσοδο στο σύννεφο (<http://www.xmeye.net>.- βασικό) και την εισαγωγή του αριθμού σειράς.

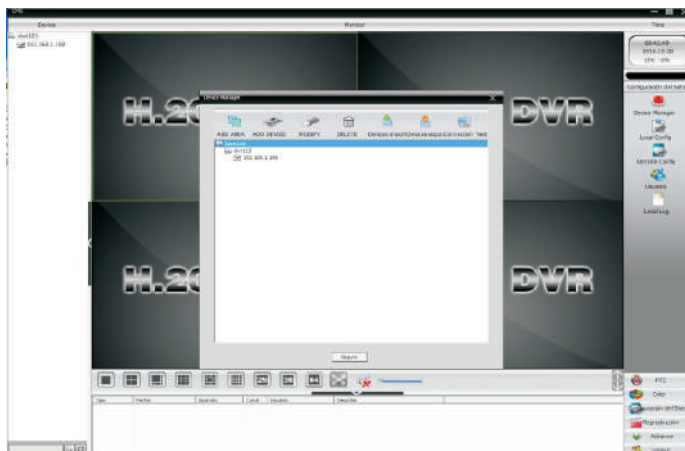


ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΙΕ

Μπειτε στο www.xmeye.net μέσω IE navigator. Πηγαίνετε στην „Είσοδο στη συσκευή”. Δηλώστε τον δικό σας αριθμό σειράς. Τώρα μπορείτε να έχετε πρόσβαση εξ αποστάσεως στη χρήση playback και σε άλλες χρήσεις.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ:

Σε περίπτωση που η εξ αποστάσεως παρακολούθηση ήταν ανεπιτυχής, πατήστε πάνω στο βασικό μενού από την αριστερή πλευρά της οθόνης. Πηγαίνετε στις „Πληροφορίες για το σύστημα” > „Πληροφορίες για την εκδοχή”, για να ελέγξετε το καθεστώς του εξοπλισμού. Αν πρόκειται για „Αναζήτηση DNS”, παρακαλώ ελέγξτε αν η σύνδεσή σας με το δίκτυο είναι κανονική ή όχι και ακυρώστε την δυνατότητα „Αυτόματη αναζήτηση της IP διεύθυνσης”. Αλλάξτε με το χέρι την IP διεύθυνση του LAN και συνδέστε το πορτάλι σας με το portal δρομολόγησης.

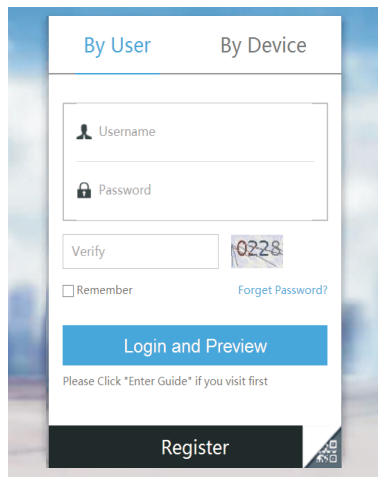

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. AHD/CVI/TVI/IP/CVBS 5 σε 1 υβριδική DVR (ψηφιακό βίντεο – συσκευή εγγραφής), 4CH
2. H.264
3. Αναλογική είσοδος στο βίντεο (25fps): 4*1080N, 4*960P, 4*720P
4. Υβριδική είσοδος βίντεο: (25fps): 2*960P (αναλογική) + 2*720P(IP)
5. IP είσοδος στο βίντεο (25fps): 4*720P; 4*1080P; 8*720P; 8*1080P; 1*1080P
6. 4CH playback 1080N*25fps
7. Port εισόδου στο βίντεο: 4CH BNC
8. Audio: 4ch Είσοδος/1ch Έξοδος
9. Χωρίς συναγερμό (μπορεί να επιμηκυνθεί σε 4ch είσοδο συναγερμού /1ch έξοδο συναγερμού, αλλά η τιμή είναι ψηλότερη)
10. Συντηρεί 1pc HDD (μάξιμουμ 6TB)
11. Ηλεκτροδότηση: EU φως 12V/2A
12. Συντηρεί RS485 PTZ πρωτόκολλο
13. Συντηρεί 3G, WIFI (πρέπει να διευρυνθεί με USB)
14. Δικτυακό Interface: RJ45 10M/100M
15. USB: 2CH USB 2.0
16. VGA, HDMI HD έξοδος
17. Διατηρεί ανίχνευση των κινήσεων
18. Διατηρεί iCloud
19. Λογισμικό για την παρακολούθηση PC, CMS & και λογισμικό παρακολούθησης τηλεφώνου XMEYE
20. Συντηρεί Iphone, Android
21. Συντηρεί την παρακολούθηση εξ αποστάσεως

INSTRUKCJA INSTALACJI

DVR (VT-5127)




WSTĘP

Dziękujemy za wybór i zakup produktu V-TAC. V-TAC będzie Ci służył najlepiej. Proszę przeczytać tę instrukcję uważnie przed przystąpieniem do zainstalowania i zachować ją do użytku w przyszłości. Jeśli masz jakieś pytania, proszę skontaktować się z naszym Przedstawicielem lub z dystrybutorem, od którego kupiłeś produkt. Oni są przeszkoleni i gotowi udzielić Ci pomocy.

SCHEMAT ZAINSTALOWANIA DYSKU TWARDEGO


Odkręć i zdejmij tylny panel rejestratora

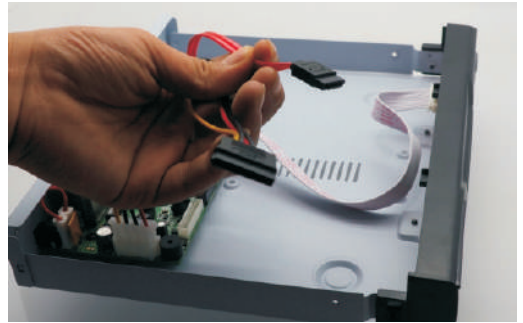

Wewnątrz znajduje się kabel SATA i kabel zasilający



Starannie podłącz kabel SATA i kabel zasilający do dysku twardego.

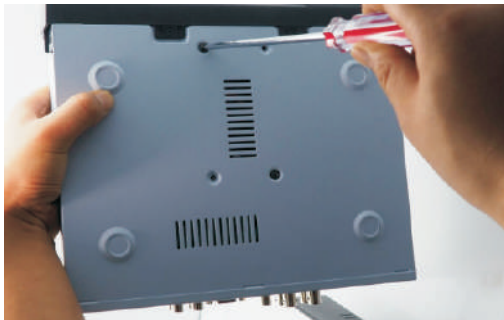


Wkręć dolne śruby na zewnątrz urządzenia rejestrującego



Postaw pokrywę nagrywarki i przykręć wszystkie śruby z powrotem.


SCHEMAT ZAINSTALOWANIA DVR

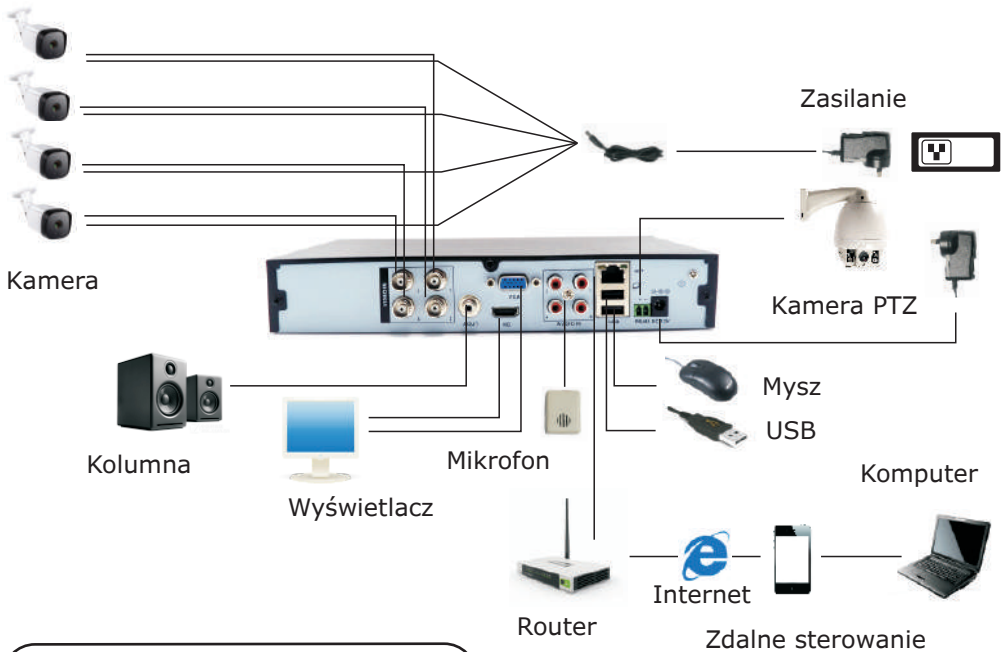

USTAWIANIE URZĄDZENIA

A. INSTRUKCJA / PROGRAM POMOCY ZADZIAŁANIA

System automatycznie otworzy ekran „Program ustawienia narzędzia”, co pomoże użytkownikowi ustawić domyślne ustawienia

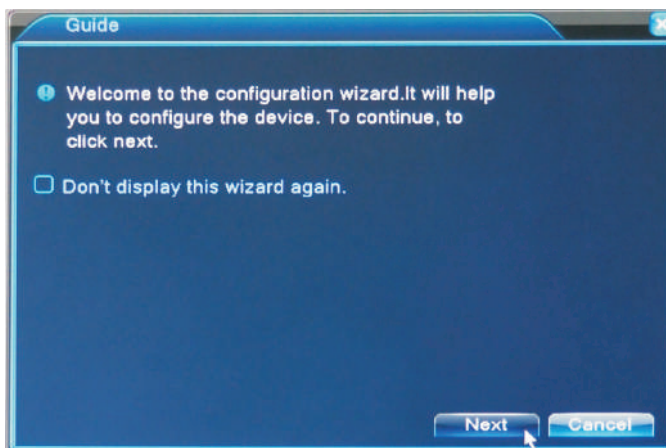

B. PANEL WEJŚCIOWY

Po podłączeniu i włączeniu rejestratora do zasilania lampka wskaźnika na panelu przednim zaświeci się, a system wyświetli standardowy ekran startowy. Po zakończeniu rozruchu zostanie wyświetlony interfejs logowania. Domyślnym kontem jest [admin], hasło jest puste, jak pokazano poniżej.



C. USTAWIENIA SIECIOWE

Ustaw odpowiednie parametry sieciowe, wykonując następujące czynności: [Menu główne] > [Ustawienia systemowe] > [Ustawienia sieciowe]. Domyślny adres IP: 192.168.1.10. Kliknij OK, system automatycznie uzyska dostęp do odpowiedniego nagrania wideo.




D. NAGRYWANIE ODTWARZANIA

Dostęp do interfejsu nagrywania wideo można uzyskać za pomocą menu skrótów na pulpicie lub następujących kroków: [Menu główne]> [Funkcja wideo]> [Nagrywanie].



E. INFORMACJE O WERSJI

Kliknij prawym przyciskiem myszy w główny interfejs, dalej postępuj w następujący sposób: [Menu główne]> [Informacje o systemie]> [Informacje o wersji], następnie możesz wyszukać numer seryjny nagrywarki oraz stan sieci. Gdy NAT pokazuje udane połączenie, możesz oglądać wideo na żywo, wprowadzając numer seryjny do telefonu komórkowego i komputera. Jak pokazano poniżej:

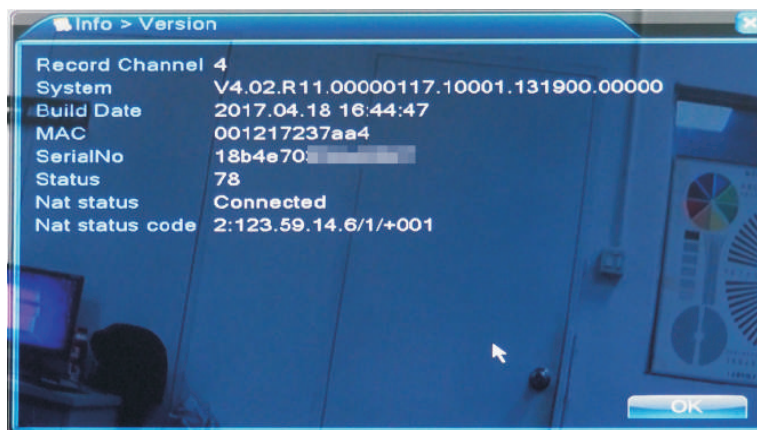

POBRANIE APLIKACJI

- Google Play Store - Wyszukaj „XMEYE”
- IOS (Apple Store) - Wyszukaj „XMEYE”
- Telefony z Androidem i IOS (iPhone) mogą pobrać aplikację, skanując następujące kody QR.



ANDROID APP





IOS APP

REJESTRACJA NOWEGO PROFILU

1. Kliknij „Zarejestruj się”, aby zarejestrować swój adres e-mail jako identyfikator użytkownika i kliknij „Dalej”, aby uzyskać kod weryfikacyjny.
2. Aplikacja wyśle kod weryfikacyjny na Twój e-mail dla identyfikacji. Potwierdź kod, aby zakończyć proces rejestracji. Wprowadź nowy identyfikator użytkownika i hasło.


The screenshot displays the XMeye application's login and registration interface. At the top, the XMeye logo is visible. Below it, there are two input fields: 'Username' and 'Password'. A blue arrow points to the 'Password' field. Underneath these fields is a prominent blue button labeled 'Cloud Login'. At the bottom of the screen, there are two links: 'Register' on the left and 'Forget Password' on the right.

Po udanym zalogowaniu się kliknij ikonę „+” w prawym górnym rogu, aby dodać urządzenie 1) automatycznie za pomocą XMEYE QR Code lub 2) ręcznie, wprowadzając nazwę urządzenia, nazwę użytkownika (dowolna nazwa) i hasło (domyślnie hasła brak). Kliknij nazwę urządzenia i wybierz preferowany kanał.

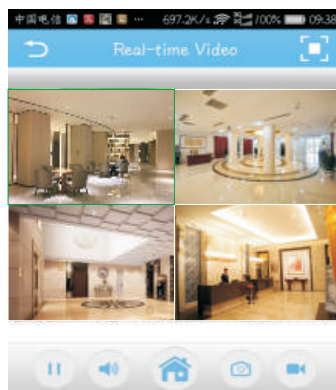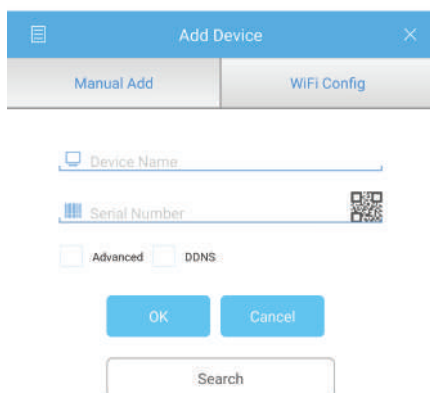

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA CMS NA KOMPUTERZE

Postaw płytę instalacyjną, pobierz i zainstaluj CMS dla Windows. Zaloguj się (domyślnie admin + hasło, którego domyślnie brak) i przejdź do Ustawień systemu > Zarządzaj punktem obserwacji > „Dodaj obszar”. Wybierz obszar, następnie kliknij „Dodaj urządzenie”, a potem „Dodaj ustawienia”. Teraz możesz zobaczyć podgląd oprogramowania do zarządzania sprzętem. Uwaga: Zdalne monitorowanie można włączyć tylko za pośrednictwem chmury ([http://www.xmeye.net.- main](http://www.xmeye.net.-main)) i wprowadzenia numeru seryjnego.

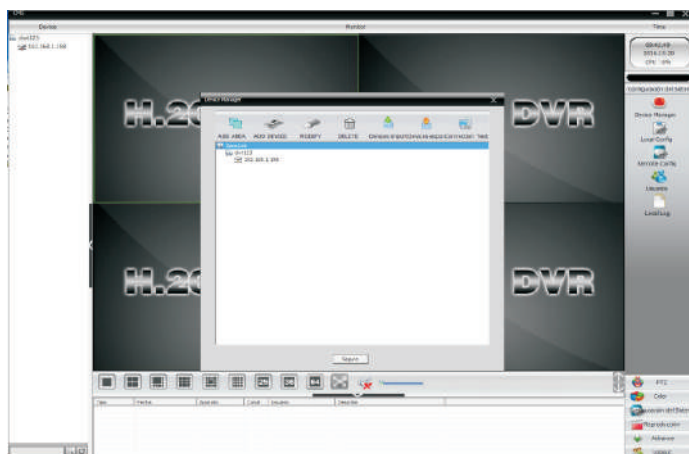


METODA PODGLĄDU IE

Zaloguj się na www.xmeye.net za pomocą wyszukiwarki IE. Przejdź do „Zaloguj się”. Wpisz swój numer seryjny. Możesz teraz uzyskać zdalny dostęp do funkcji odtwarzania i nie tylko.

PRZYPOMNIENIE:

Jeśli odtwarzanie zdalne nie powiedzie się, kliknij menu główne po lewej stronie ekranu. Przejdź do „Informacje o systemie” > „Informacje o wersji”, aby sprawdzić stan urządzenia. Jeśli jest to „wyszukiwanie DNS”, upewnij się, że połączenie sieciowe jest normalne lub nie, i usuń opcję „Automatyczne wyszukiwanie adresu IP”. Ręcznie zmień adres IP sieci LAN i połącz portal z portalem routingu.

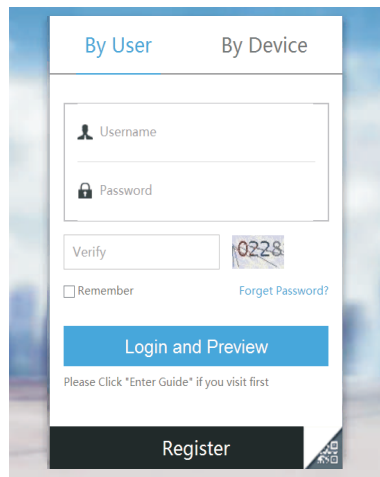

GŁÓWNE CECHY

1. AHD/CVI/TVI/IP/CVBS 5 в 1 хибридно DVR w 1 (cyfrowy rejestrator wideo), 4CH
2. H.264
3. Analogowe wejście wideo (25fps): 4*1080N; 4*960P; 4*720P
4. Hybrydowe wejście wideo (25fps): 2*960P (аналогов) + 2*720P (IP)
5. Wejście wideo IP (25fps): 4*720P; 4*1080P; 8*720P; 8*1080P; 1*1080P
6. Odtwarzanie 4CH 1080N*25fps
7. Port wejścia wideo: 4CH BNC
8. Audio: 4-kanalowe wejście / 1-kanalowe wyjście
9. Brak alarmu (można rozszerzyć wejściem alarmowym 4-kanalowym / wyjściem alarmu 1-kanalowym, cena jest wyższa)
10. Obsługa dysku twardego 1szt (maks. 6TB)
11. Zasilanie: wtyczka UE 12V / 2A
12. Obsługa protokołu PTZ przez RS485
13. Obsługuje 3G, WIFI (należy rozszerzyć za pomocą USB)
14. Interfejs sieciowy: RJ45 10M/100M
15. USB: 2CH USB 2.0
16. Wyjście VGA, HDMI HD
17. Obsługuje wykrywanie ruchu
18. Obsługuje iCloud
19. Oprogramowanie do monitorowania z komputera domowego, oprogramowanie do monitorowania CMS z telefonu komórkowego XMYEYE
20. Obsługuje Iphone, Android
21. Obsługuje monitorowanie zdalne

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

DVR (VT-5127)




INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați ales și v-ați cumpărat acest produs de V-TAC. V-TAC vă va fi de un mare folos, utilizându-l în modul cel mai potrivit posibil. Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni cu atenție, înainte să începeți instalarea, și păstrați-le pentru că s-ar putea să fie necesar să le recitiți. Dacă aveți și alte întrebări, luați legătură cu dealer-ul nostru sau cu comerciantul de la care v-ați achiziționat produsul. Aceștia sunt bine instruiți și întotdeauna sunt disponibili să vă servească în modul cel mai bun posibil.

DIAGRAMĂ DE INSTALARE HARD DISK


Deșurubați și îndepărtați panoul din spatele dispozitivului de înregistrare

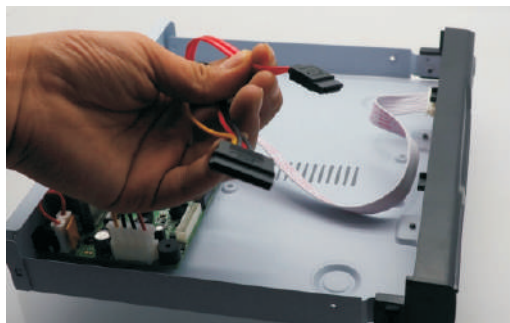

Înăuntru se află SATA și cablul de alimentare



Conectați cu atenție cablul SATA și cablul de alimentare la hard disk

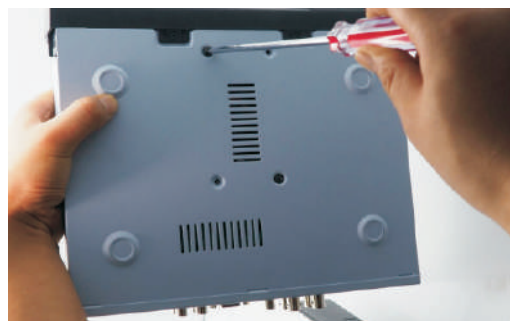


Înșurubați șuruburile inferioare de pe partea exterioară a dispozitivului de înregistrare



Fixați la loc capacul dispozitivului de înregistrare și înșurubați din nou toate șuruburile.


DIAGRAMĂ DE INSTALARE DVR

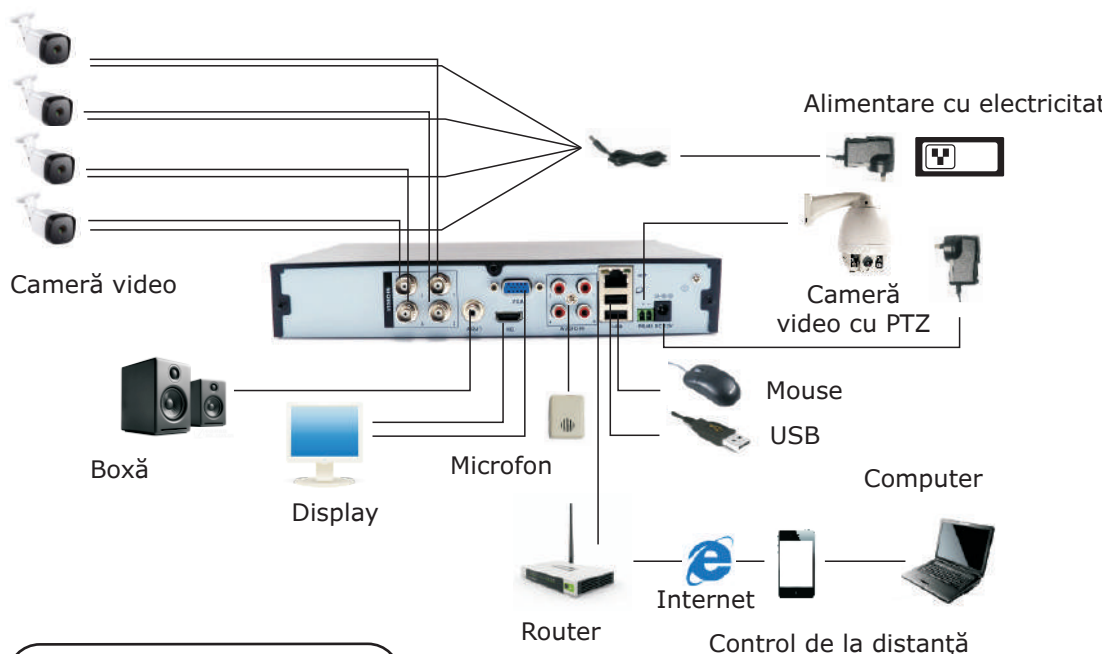

SETAREA MAȘINII

A. MANUAL/PROGRAM DE AJUTOR PENTRU SETAREA

Sistemul va deschide în mod automat un ecran - „Program de ajutor pentru setările” care îl va ajuta pe utilizator de a indica setările de bază.

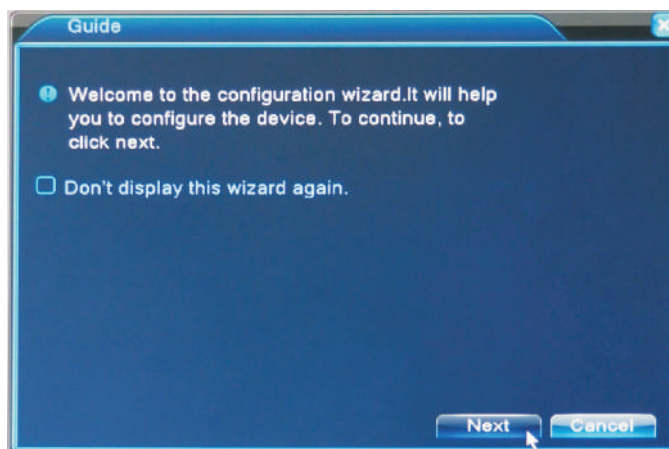

B. PANOU DE INTRARE

După realizarea conexiunii și conectarea dispozitivului de înregistrare la sursa de alimentare, lumina indicatoare situată pe panoul din față se va conecta și sistemul va afișa ecranul normal de setare.

După ce se termină încărcarea, se va afișa interfața de intrare. Profilul, prin subînțelegere este [administrator], parola nu este completată, așa cum este indicat mai jos.



C. SETARE DE REȚEA

Vă rugăm să indicați parametrii rețelei, prin următorii pași:

[Meniu principal] > [Setări în sistem] > [Setări de rețea]. Adresa IP prin subînțelegere: 192.168.1.10. Faceți un click pe OK și sistemul în mod automat va obține acces la supravegherea video respectivă.




D. ÎNREGISTRARE PLAYBACK

Puteți intra în interfața pentru video playback, prin meniul desktop, pentru un acces rapid (desktop shortcut menu) sau urmărind următorii pași: [Meniu principal] > [Funcția video] > [Înregistrare playback]



E. INFORMAȚII PRIVIND VERSIUNEA

Faceți un click dreapta pe mouse, pe interfața principală, și apoi acționați în următoarea modalitate: [Meniu principal] > [Informații despre sistem] > [informații despre versiune], apoi puteți căuta seria dispozitivului de înregistrare și starea rețelei. Când NAT indică că conexiunea a fost realizată cu succes, puteți viziona video pe viu, dar după ce introduceți seria în telefonul mobil și în calculator, așa cum este arătat mai jos:

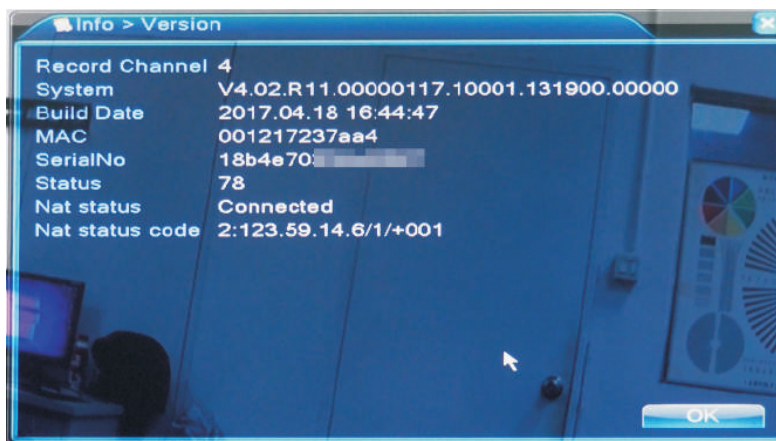


DESCĂRCAREA APLICAȚIEI

- Google Play Store - Căutare în "XMEYE"
- IOS (Apple Store) - Căutare în "XMEYE"
- Telefoanele Android și IOS (IPhone) pot descărca aplicația prin scanarea următoarelor coduri QR.



ANDROID APP

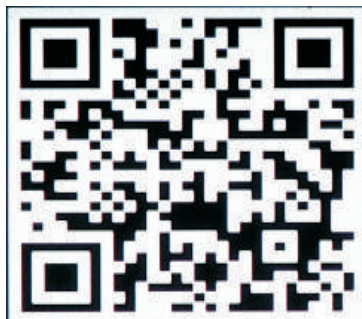



IOS APP

ÎNREGISTRARE PROFIL NOU

1. Apăsați pe „Registru” ca să vă înregistrați cu adresa dvs. de e-mail ca identificator al utilizatorului, și apoi apăsați pe „Următorul”, în vederea obținerii codului de confirmare.


2. Aplicația va transmite codul de confirmare către identificatorul dvs. - adresa dvs. de e-mail. Vă rugăm să confirmați codul ca să finalizați procesul de înregistrare. Introduceți apoi noul identificator al utilizatorului și parola.

Dacă intrarea este reușită, faceți un click pe icoana '+' din colțul superior dreapta, pentru adăugarea dispozitivului: 1) în mod automat, prin codul XMEYE QR; sau 2) prin introducere manuală a denumirii dispozitivului, a numelui de utilizator (la alegere), a parolei (parola prin subînțelegere nu este completată). Faceți un click pe dispozitiv și selectați canalul dvs. preferat.

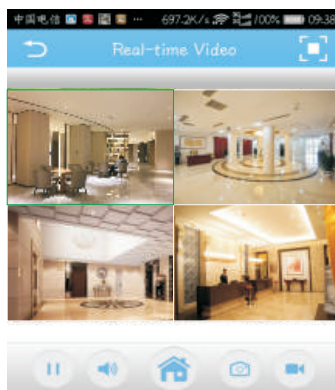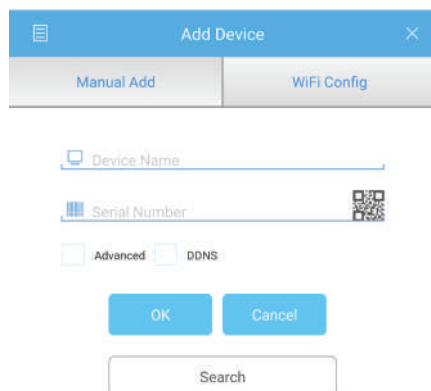

MANUAL DE CONTROL AL CMS DE PE CALCULATORUL DVS

Introduceți compact discul de instalare, descărcați și instalați CMS pentru Windows. Intrați (prin subînțelegere administrator + parola care nu este completată) și duceți-vă la "Setare sistem" > Control asupra punctului de supraveghere > Adăugare domeniu. Selectați domeniul, apoi faceți un click pe „Adaugă dispozitiv”, apoi pe „Adaugă setări”. Acum deja puteți vedea imaginea prealabilă a software-ului de control al echipamentului. Observație: Supravegherea de la distanță poate fi activată numai prin intrare în iCloud (<http://www.xmeye.net>.- principal) și prin introducerea numărului seriei.

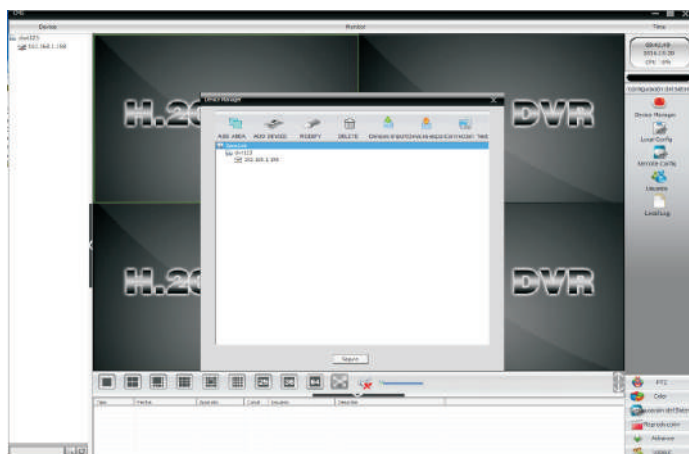


METODA DE VIZIONARE ÎN IE

Accesați www.xmeye.net prin intermediul navigatorului IE. Duceți-vă la „Intrare în dispozitiv”. Introduceți numărul dvs. de serie. Acum deja puteți obține acces de la distanță la funcția playback și la alte funcții.

REAMINTIRE:

În cazul în care vizionarea de la distanță nu este reușită, apăsați pe meniul principal din dreapta ecranului. Duceți-vă la „Informație despre sistem” > „Informație despre versiune”, ca să verificați statusul echipamentului. Dacă este vorba de „Căutare DNS”, vă rugăm să verificați dacă totul este normal cu conexiunea la rețea, și înlăturați opțiunea „Căutare automată a adresei IP”. Schimbați manual adresa IP a LAN și conectați portalul la portalul routerului.

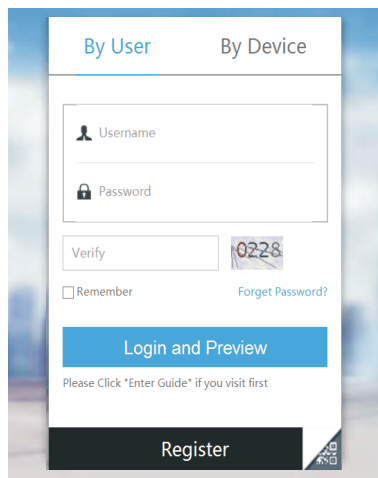

CARACTERISTICI PRINCIPALE

1. AHD/CVI/TVI/IP/CVBS 5 ÎN 1, DVR hibrid (dispozitiv digital de video înregistrare), 4CH
2. H.264
3. Intrare video analogică (25fps): 4*1080N; 4*960P; 4*720P
4. Intrare video hibridă (25fps): 2*960P (analogică) + 2*720P (IP)
5. Intrare video IP (25fps): 4*720P; 4*1080P; 8*720P; 8*1080P; 1*1080P
6. 4CH playback 1080N*25fps
7. Port intrare video: 4CH BNC
8. Audio: 4ch Intrare/1ch Ieșire
9. Fără alarmă (poate fi prelungit în 4ch intrare alarmă/1ch ieșire de alarmă, prețul este mai mare)
10. Suport 1pc HDD (maximum 6TB)
11. Alimentare cu electricitate: ștecă EU 12V/2A
12. Suport RS485 PTZ protocol
13. Suport 3G, WIFI (trebuie extins cu USB)
14. Interfață de rețea: RJ45 10M/100M
15. USB: 2CH USB 2.0
16. VGA, HDMI HD ieșire
17. Suport – detectare mișcări
18. Suport iCloud
19. Software de supraveghere al calculatorului personal, CMS & software de supraveghere al telefonului celular XMYEYE
20. Suport Iphone, Android
21. Suport supraveghere de la distanță

NÁVOD K INSTALACI

DVR (VT-5127)




ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali a koupili výrobek firmy V-TEK (V-TAC). V-TEK (V-TAC) vám nabízí ty nejlepší výrobky. Před zahájením instalace si prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte si tento návod pro budoucí použití. Pokud máte další dotazy, obraťte se na našeho prodejce nebo místního obchodního zástupce, od kterého jste výrobek zakoupili. Oni jsou vyškoleni a jsou vám k dispozici pro všechny vaše potřeby.

DIAGRAM PRO INSTALACI PEVNÉHO DISKU


DIAGRAM PRO INSTALACI PEVNÉHO DISKU

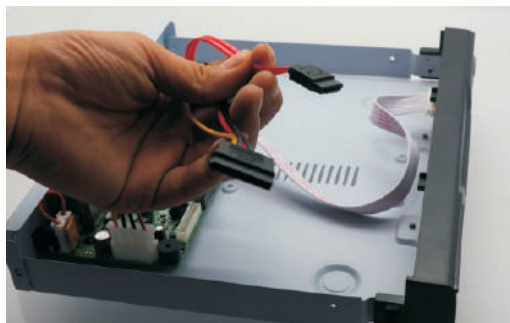

Uvnitř jsou SATA a napájecí kabel



Připojte dobře kabel SATA a napájecí kabel k pevnému disku.

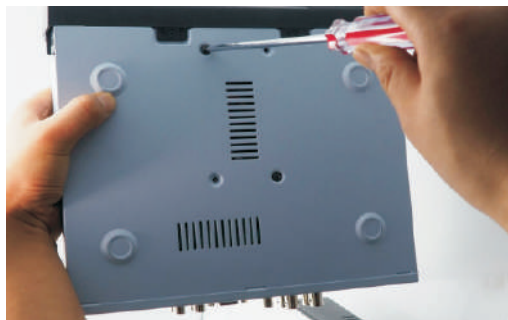


Našroubujte spodní šrouby na vnější straně rekordéru



Uložte zpět kryt rekordéru a všechny šrouby zašroubujte zpět znova.


DVR INSTALLATION DIAGRAM

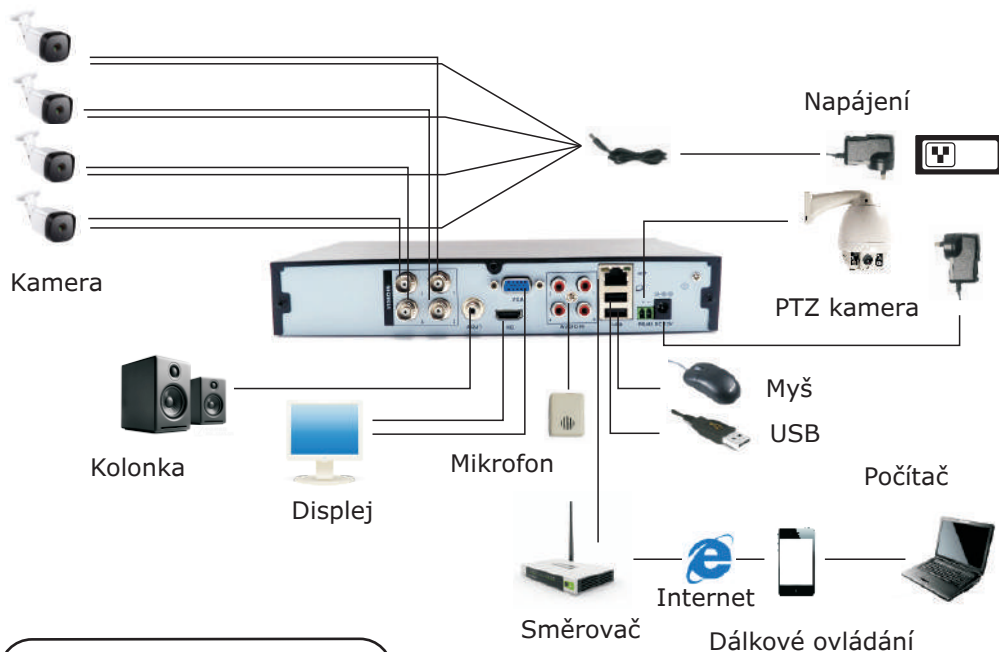

NASTAVENÍ STROJE

A. POKYNY / POMOCNÝ PROGRAM PRO STARTOVÁNÍ

System automaticky otevře obrazovku "Pomocný program pro nastavení", která uživateli pomůže nastavit výchozí nastavení

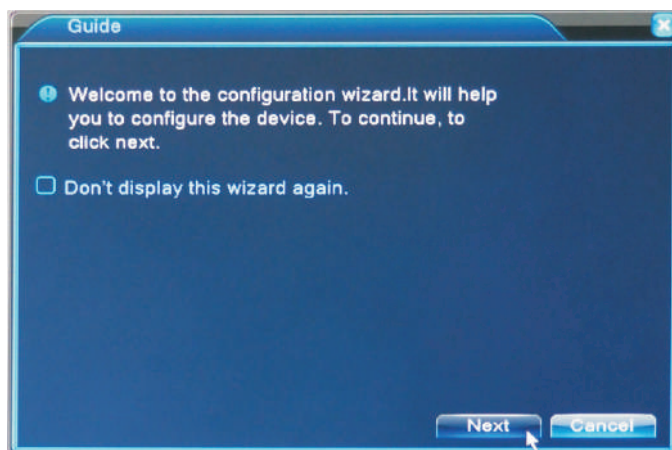

B. VSTUPNÍ PANEL

Po připojení a zapnutí rekordéru do napájení, indikátorové světlo na předním panelu bude zapnutá a systém zobrazí normální obrazovku pro startování.

Po dokončení nabíjení se zobrazí přihlašovací rozhraní. Profil ve výchozím nastavení je [správce], heslo je prázdné, jak je uvedeno níže.



C. NASTAVENÍ SÍTĚ

Prosím nastavte odpovídající parametry sítě pomocí následujících kroků:

[Hlavní menu]> [Systémové nastavení]> [Sítové nastavení]. Výchozí adresa IP: 192.168.1.10. Klikněte na OK, systém automaticky dostane přístup k odpovídajícímu video dohledu




D. NAHRÁVÁNÍ PŘEHRÁVÁNÍ

Můžete vstoupit do rozhraní přehrávání videa pomocí menu na obrazovce pro rychlý přístup (desktop shortcut menu) anebo pomocí následujících kroků: [Hlavní menu]> [Video funkce]> [Nahrávání přehrávání]



E. INFORMACE O VERZE

Klepněte pravým tlačítkem myši na hlavní rozhraní, postupujte takto: [Hlavní menu]> [Informace o systému]> [Informace o verzi], poté můžete vyhledat sériové číslo tohoto rekordéru a stav sítě. Když NAT zobrazí úspěšné připojení, můžete video sledovat živě zadáním sériového čísla do mobilního telefonu a počítače. Jak je uvedeno níže:

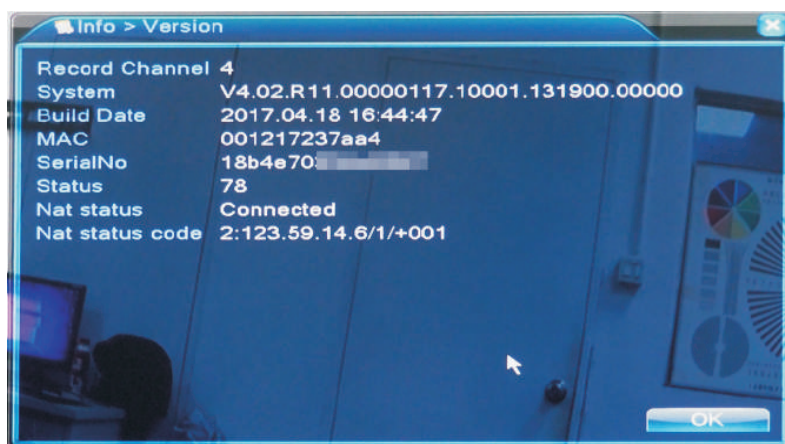


ODSTRANĚNÍ PŘÍLOHY

- Obchod Google Play - Vyhledávání „XMEYE“
- IOS (Apple Store) - Vyhledávání "XMEYE"
- Android telefony a IOS (iPhone) mohou stahovat přílohu skenováním následujících QR kódů.



ANDROID APP

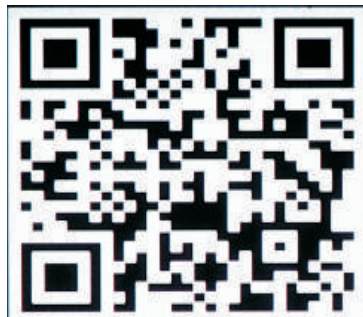


IOS APP

REGISTRACE NOVÉHO PROFILU

1. Klikněte na "Registrovat" a zaregistrujte se s vaší e-mailovou adresou jako ID uživatele a klikněte na "Další" pro získání ověřovacího kódu.


2. Příloha odešle na váš e-mailový identifikátor ověřovací kód. Potvrďte prosím kód pro dokončení procesu registrace. Zadejte nové uživatelské jméno a heslo.

Po úspěšném přihlášení klikněte na ikonu '+' v pravém horním rohu a přidejte zařízení 1) automaticky pomocí XMEYE QR Code nebo 2) ručně zadáním názvu zařízení, uživatelského jména (náhodného) a hesla (výchozí heslo je prázdné). Klikněte na název zařízení a vyberte požadovaný kanál.

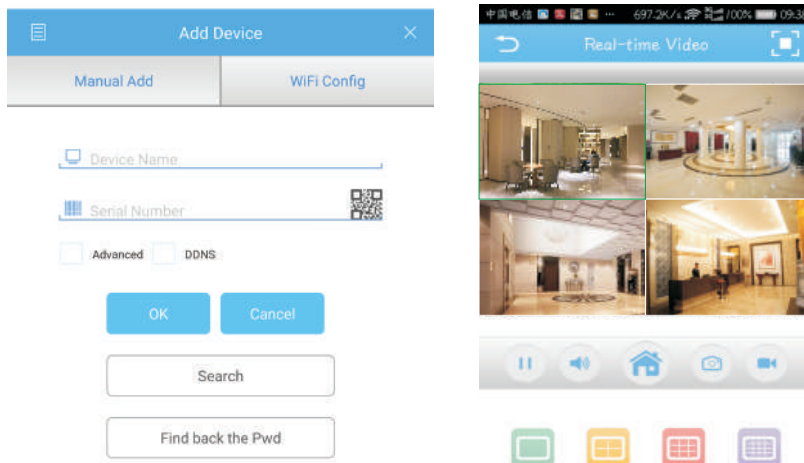

MANUÁL PRO ŘÍZENÍ CMS NA VAŠEM POČÍTAČI

Uložte instalační CD, stáhněte a nainstalujte CMS for Windows. Přihlaste se (standardně správce + heslo, které je prázdné) a přejděte do Nastavení systému> Správa bodu pro sledování> Přidat oblast. Vyberte oblast a klepněte na tlačítko Přidat zařízení a poté na možnost Přidat nastavení. Nyní můžete vidět náhled softwaru pro správu zařízení. Poznámka: Vzdálené monitorování lze aktivovat pouze přes cloudový vstup (<http://www.xmeye.net>.- základní) a zadání sériového čísla.

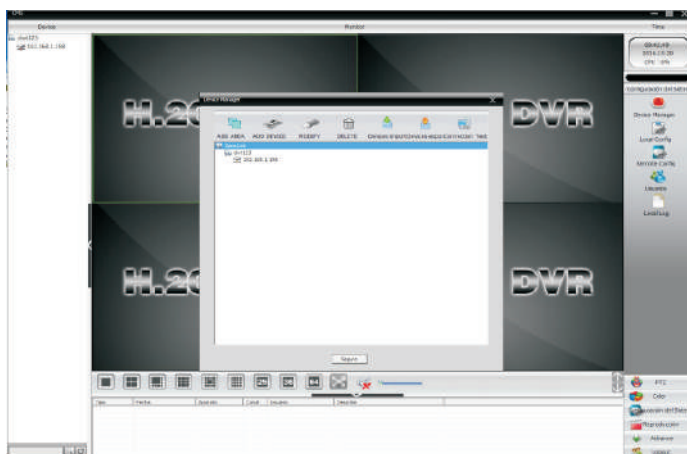


METODA PŘEZKOUMÁNÍ V IE

Přihlaste se na www.xmeye.net přes IE navigátoru. Přejděte na „Vstup do zařízení“. Zadejte své sériové číslo. Nyní můžete získat vzdálený přístup k funkci přehrávání a další funkce.

REMINDER:

Pokud se vzdálený pohled nezdaří, klepněte na hlavní nabídku na levé straně obrazovky. Chcete-li zkontrolovat stav zařízení, přejděte na "Informace o systému"> "Informace o verzi". Pokud se jedná o vyhledání DNS, zkontrolujte, zda je vaše síťové připojení normální nebo ne, a odstraňte možnost „Automatické vyhledávání IP adres“. Ručně změňte adresu IP sítě LAN a připojte portál ke směrovacímu portálu.

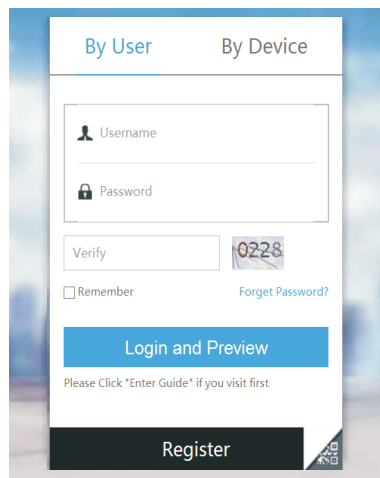

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

1. AHD/CVI/TVI/IP/CVBS V 1 hybridním DVR (digitální videorekordér), 4CH
2. H.264
3. Analogový video vstup (25fps):4*1080N;4*960P;4*720P
4. Hybridní video vstup (25fps):2*960P (analogový)+2*720P(IP
5. IP video vstup (25fps):4*720P;4*1080P;8*720P;8*1080P;1*1080P
6. 4CH přehrávání 1080N*25fps
7. Video vstupní port : 4CH BNC
8. Audio : 4k Vstup / 1ch Výstup
9. Bez alarmu (lze rozšířit na 4ch alarm vstup/ 1ch alarm výstup, cena je vyšší)
10. Podpora 1pc HDD (maximálně 6 TB)
11. Napájení: EU zástrčka 12V/2A
12. Podpora protokolu RS485 PTZ
13. Podporuje 3G, WIFI (musí být rozšířen s USB)
14. Síťové rozhraní : RJ45 10M/100M
15. USB: 2CH USB 2.0
16. VGA, HDMI HD výstup
17. Podporuje detekci pohybu
18. Podporuje iCloud
19. Software pro monitorování osobního počítače, CMS a software pro monitorování mobilního telefonu XMYEYE
20. Podporuje iPhone, Android
21. Podporuje dálkové monitorování

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU
FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST
DEALERS. V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B